


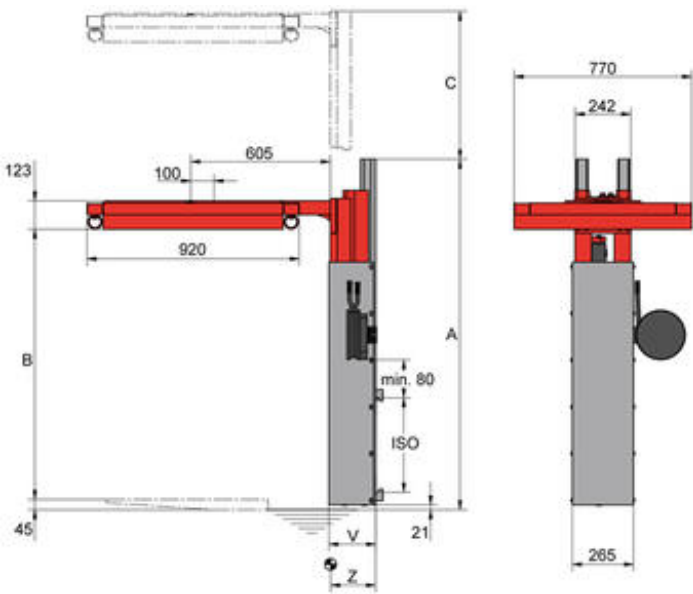

叉车须提供单附加油路

技术参数

型号编号	A mm	B mm	C mm	P mm	R mm	T mm	压板压紧力/120 bar N	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 _v Y mm	位置 _v Y1 mm	重量大约 kg	价格 人民币
1T124ST	1.515	1.175-2.995	1.650	605	800	1.000	3.700	2	204	217	749	1.732	273	根据询价
1T124ST	1.515	1.175-2.995	1.650	605	800	1.000	3.700	3	204	217	749	1.732	273	根据询价

1T124.1ST	1.190	950-2.570	1.550	605	800	1.000	3.700	2	204	231	627	1.515	248	根据询价
1T124.1ST	1.190	950-2.570	1.550	605	800	1.000	3.700	3	204	231	627	1.515	248	根据询价

1T124.2ST	940	750-1.930	1.160	605	800	1.000	3.700	2	204	253	522	1.190	216	根据询价
1T124.2ST	940	750-1.930	1.160	605	800	1.000	3.700	3	204	253	522	1.190	216	根据询价

总高度等于 A + C。
请您在选择正确货叉长度时考虑到尺寸“V”。
标准压板可选尺寸有 770 x 920 mm oder 800 x 1.000 mm。
根据客户需求可以提供更大的夹板。



产品说明：

KAUP伸缩式载荷稳定器T124ST在较小的框架高度下实现了较大的张臂范围。因此该款载荷稳定器非常适合于稳定大体积货物的装载，比如欧式托盘堆栈。

产品特点：

- 坚固结实的结构
- 良好的视野

- 可以与其他属具进行组合