


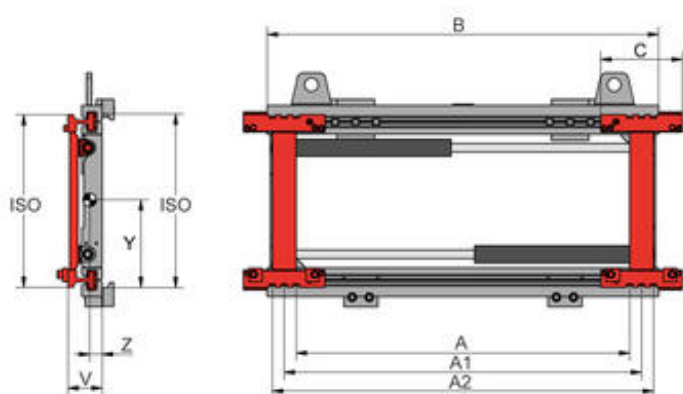

阀体式侧移（侧移量取决于张臂范围）- 属具不带货叉 - 适用于符合 ISO2330 规格的货叉, 叉车需提供双附加油路

## 技术参数

| 型号编号                   | 载荷能力<br>kg | 载荷中心<br>mm | A<br>mm   | A1<br>mm  | A2<br>mm  | B<br>mm | C<br>mm | 适于最大张臂<br>mm | VSmax<br>mm | ISO | V<br>mm | 失载距<br>Z<br>mm | 位置<br>Y<br>mm | 重量大约<br>kg | 价格<br>人民币 |
|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------------|-------------|-----|---------|----------------|---------------|------------|-----------|
| 2T160B                 | 2.500      | 500        | 150-790   | 250-890   | 320-960   | 980     | 240     | 120          | ±160        | 2   | 96      | 32             | 235           | 115        | 根据询价      |
| 2T160B                 | 2.500      | 500        | 150-850   | 250-950   | 320-1.020 | 1.040   | 240     | 120          | ±175        | 2   | 96      | 32             | 234           | 119        | 根据询价      |
| 2T160B                 | 2.500      | 500        | 150-950   | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150   | 240     | 120          | ±200        | 2   | 96      | 31             | 232           | 125        | 根据询价      |
| 2T160B                 | 2.500      | 500        | 150-1.150 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350   | 240     | 120          | ±250        | 2   | 96      | 31             | 230           | 137        | 根据询价      |
| 2,5T160B               | 2.500      | 600        | 150-850   | 250-950   | 320-1.020 | 1.040   | 240     | 120          | ±175        | 2   | 96      | 30             | 244           | 124        | 根据询价      |
| 2,5T160B               | 2.500      | 600        | 150-950   | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150   | 240     | 120          | ±200        | 2   | 96      | 30             | 242           | 130        | 根据询价      |
| 3,5T160B               | 3.600      | 500        | 180-880   | 250-950   | 320-1.020 | 1.040   | 240     | 130          | ±175        | 3   | 101     | 38             | 258           | 119        | 根据询价      |
| 3,5T160B               | 3.600      | 500        | 180-980   | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150   | 240     | 130          | ±200        | 3   | 101     | 37             | 257           | 125        | 根据询价      |
| 3,5T160B               | 3.600      | 500        | 180-1.080 | 250-1.150 | 320-1.220 | 1.250   | 240     | 130          | ±225        | 3   | 101     | 37             | 257           | 131        | 根据询价      |
| 3,5T160B               | 3.600      | 500        | 180-1.180 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350   | 240     | 130          | ±250        | 3   | 101     | 37             | 257           | 137        | 根据询价      |
| 3,5T160B               | 3.600      | 500        | 180-1.380 | 250-1.450 | 320-1.520 | 1.550   | 240     | 130          | ±300        | 3   | 101     | 35             | 255           | 149        | 根据询价      |
| 3,5T160B               | 3.600      | 500        | 180-1.480 | 250-1.550 | 320-1.620 | 1.650   | 240     | 130          | ±325        | 3   | 101     | 34             | 254           | 155        | 根据询价      |
| 4,8T160B <sup>1)</sup> | 5.000      | 600        | 180-980   | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150   | 255     | 150          | ±200        | 3   | 111     | 42             | 252           | 196        | 根据询价      |
| 4,8T160B <sup>1)</sup> | 5.000      | 600        | 180-1.180 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350   | 255     | 150          | ±250        | 3   | 111     | 41             | 253           | 214        | 根据询价      |

| 型号编号                   | 载荷能力<br>kg | 载荷中心<br>mm | A<br>mm   | A1<br>mm  | A2<br>mm  | B<br>mm | C<br>mm | 适于最大张臂<br>mm | VSmax<br>mm | ISO | V<br>mm | 失载距<br>Z<br>mm | 位置<br>Y<br>mm | 重量大约<br>kg | 价格<br>人民币 |
|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------------|-------------|-----|---------|----------------|---------------|------------|-----------|
| 4,8T160B <sup>1)</sup> | 5.000      | 600        | 180-1.280 | 250-1.350 | 320-1.420 | 1.460   | 255     | 150          | ±275        | 3   | 111     | 40             | 253           | 223        | 根据询价      |
| 4,8T160B <sup>1)</sup> | 5.000      | 600        | 180-1.360 | 250-1.430 | 320-1.500 | 1.550   | 255     | 150          | ±295        | 3   | 111     | 40             | 254           | 232        | 根据询价      |
| 4,8T160B <sup>1)</sup> | 5.000      | 600        | 180-1.580 | 250-1.650 | 320-1.720 | 1.750   | 255     | 150          | ±350        | 3   | 111     | 39             | 255           | 260        | 根据询价      |
| 4,8T160B <sup>1)</sup> | 5.000      | 600        | 180-1.680 | 250-1.750 | 320-1.820 | 1.850   | 255     | 150          | ±375        | 3   | 111     | 39             | 255           | 274        | 根据询价      |

|       |       |     |           |           |           |       |     |     |        |   |     |    |     |     |      |
|-------|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|-----|--------|---|-----|----|-----|-----|------|
| 6T160 | 6.000 | 600 | 260-1.060 | 350-1.150 | 440-1.240 | 1.350 | 330 | 150 | ±200   | 4 | 136 | 51 | 323 | 261 | 根据询价 |
| 6T160 | 6.000 | 600 | 260-1.170 | 350-1.260 | 440-1.350 | 1.460 | 330 | 150 | ±227,5 | 4 | 136 | 51 | 323 | 273 | 根据询价 |
| 6T160 | 6.000 | 600 | 260-1.360 | 350-1.450 | 440-1.540 | 1.650 | 330 | 150 | ±275   | 4 | 136 | 50 | 323 | 293 | 根据询价 |
| 6T160 | 6.000 | 600 | 260-1.560 | 350-1.650 | 440-1.740 | 1.860 | 330 | 150 | ±325   | 4 | 136 | 49 | 323 | 315 | 根据询价 |

|       |       |     |           |           |           |       |     |     |      |   |     |    |     |     |      |
|-------|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|-----|------|---|-----|----|-----|-----|------|
| 8T160 | 8.000 | 600 | 260-1.560 | 350-1.650 | 440-1.740 | 1.860 | 330 | 150 | ±325 | 4 | 136 | 49 | 323 | 315 | 根据询价 |
| 8T160 | 8.000 | 600 | 260-1.760 | 350-1.850 | 440-1.940 | 2.060 | 330 | 150 | ±375 | 4 | 136 | 49 | 322 | 335 | 根据询价 |
| 8T160 | 8.000 | 600 | 260-1.960 | 350-2.050 | 440-2.140 | 2.260 | 330 | 150 | ±425 | 4 | 136 | 48 | 322 | 357 | 根据询价 |
| 8T160 | 8.000 | 600 | 260-2.060 | 350-2.150 | 440-2.240 | 2.400 | 330 | 150 | ±450 | 4 | 136 | 48 | 322 | 367 | 根据询价 |

|        |       |       |           |           |           |       |     |     |      |   |     |    |     |     |      |
|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|-----|------|---|-----|----|-----|-----|------|
| 10T160 | 8.000 | 1.100 | 260-1.760 | 360-1.860 | 460-1.960 | 2.060 | 370 | 200 | ±375 | 4 | 170 | 68 | 326 | 542 | 根据询价 |
| 10T160 | 8.000 | 1.100 | 260-1.960 | 360-2.060 | 460-2.160 | 2.260 | 370 | 200 | ±425 | 4 | 170 | 67 | 326 | 571 | 根据询价 |
| 10T160 | 8.000 | 1.100 | 260-2.060 | 360-2.160 | 460-2.260 | 2.400 | 370 | 200 | ±450 | 4 | 170 | 67 | 326 | 590 | 根据询价 |

1) 可提供4.8T配备(kg/mm) 2.700/1.200荷载能力的型号。  
 不适合于用货叉进行夹取。  
 可提供不带侧移功能的型号。  
 挡货架请参看型号 T479 和 T479.1  
 货叉请参看 型号 T180



## 产品说明：

KAUP T160调距叉是一款经济、视野良好的调距叉，同时也因其失载距很小，从而能获得较高的综合承载能力，适用于不同货物种类以及不同搬运方式的工况，如物流行业。

## 产品特点：

- 适用于中载工况
- 综合承载能力佳
- 自重小、稳定性高
- 视野良好
- 阀体式侧移
- 可使用较长货叉
- 可使用原叉车货叉