起重臂 T183H, T183HTM, T183HTH [1] (24.09.2025)

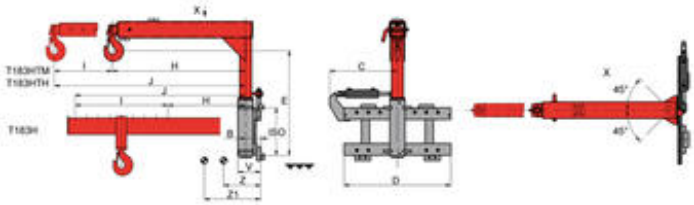

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	B mm	C mm	D mm	H-J mm	I mm	E mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	失载距 Z1 mm	重量大约 kg	价格 人民币	长度每增加100mm加价 人民币
1T183H	1.500	500	125	585	920	500-1.200	7x100	945	2	186	267	--	203	根据询价	根据询价
2T183H	2.500	500	132	585	920	500-1.200	7x100	915	2	198	315	--	232	根据询价	根据询价
2T183H	2.500	500	142	585	920	500-1.200	7x100	1.015	3	208	293	--	260	根据询价	根据询价
3T183H	4.000	500	155	720	1.150	500-1.200	7x100	1.155	3	234	265	--	349	根据询价	根据询价
5T183H	6.000	600	187	720	1.220	600-1.200	4x150	950	4	284	268	--	555	根据询价	根据询价
2T183HTM	1.530	1.150	132	585	920	1.150-1.950	8x100	1.065	2	198	311	436	252	根据询价	根据询价
2T183HTM	1.530	1.150	142	585	920	1.150-1.950	8x100	1.165	3	208	292	403	281	根据询价	根据询价
3T183HTM	2.475	1.140	155	720	1.150	1.140-1.940	8x100	1.160	3	234	290	398	386	根据询价	根据询价
5T183HTM	3.850	1.280	145	720	1.220	1.280-2.080	8x100	940	4	242	329	469	546	根据询价	根据询价
2T183HTH	1.525	1.155	132	585	920	1.155-1.965	-	1.065	2	198	330	471	268	根据询价	根据询价
2T183HTH	1.525	1.155	142	585	920	1.155-1.965	-	1.165	3	208	310	437	296	根据询价	根据询价
3T183HTH	2.480	1.135	155	720	1.150	1.135-1.945	-	1.160	3	234	332	424	420	根据询价	根据询价
5T183HTH	3.910	1.260	145	720	1.220	1.260-2.070	-	950	4	242	370	502	585	根据询价	根据询价

1）T183H = 液压摆动 ± 45° 吊钩机械可调 - 叉车需提供单附加油路
T183HTM = 液压摆动 ± 45°及机械伸缩 - 叉车需要提供单附加油路
T183HTH = 液压摆动 ± 45°及液压伸缩 - 叉车需要提供双附加油路
根据客户要求可提供载荷能力更大的型号。

起重臂 T183H, T183HTM, T183HTH [1)]

产品说明：

KAUP该系列起重臂均可直接固定在叉车货叉架上，并可根据搬运要求与其他属具或标准货叉配合使用，其起重臂立柱液压可调（可向左向右分别旋转90°），扩大了起重臂的应用范围，可根据要求提供吊钩手动可调型（T183H）、机械伸缩型（T183HTM）及液压伸缩型起重臂（T183HTH）。

产品特点：

- 结构坚固
- 视野良好
- 安装简便
- 可使用原车货叉
- 可与其它属具配合使用