浇铸型旋转器 360° 无限位 T391G (24.09.2025)

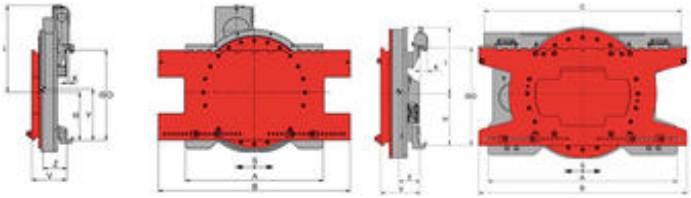

带侧移 - 叉车须提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	C mm	H mm	I mm	K mm	ISO	Md 扭矩 Δ-P=125bar Nm	每旋转一圈所需液压油量 ltr.	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
1T391.2G	1.800	500	±100	800	890	858	203	410	32	2	6.013	7,6	206	114	276	根据询价
2T391.1G	2.500	500	±100	800	1.040	880	269	492	32	2	7.700	9,7	204	115	327	根据询价
2T391.1G	2.500	500	±100	800	1.150	880	269	492	32	2	7.700	9,7	204	116	335	根据询价
2,5T391.1G	3.200	500	±100	800	1.100	850	269	492	40	3	7.700	9,7	205	121	420	根据询价
3,5T391.1G	4.000	500	±100	1.060	1.100	1.060	381	539	43	3	11.815	13,8	210	117	544	根据询价
4T391.1G	5.000	500	±100	1.110	1.100	940	378	595	43	3	14.823	17,4	218	113	610	根据询价
4,5T391.1G	5.000	500	±160	1.110	1.350	940	378	695	49	4	14.823	17,4	238	128	723	根据询价
5T391.2G	6.000	600	±160	1.240	1.350	1.260	345	455	50	4	13.434	15,7	275	156	804	根据询价
6T391.2G	6.500	600	±160	1.260	1.350	1.260	345	455	50	4	17.157	20,7	275	147	925	根据询价
8T391.2G	8.000	900	±160	1.300	1.600	1.700	396	480	54	4	21.679	18,8	304	165	1.145	根据询价

根据客户需求可提供转速更高（但扭矩相应更低）的型号
根据客户需求可提供其他的货叉架宽度。
根据客户需求可提供侧面可拆卸1,000mm支撑货叉(须加价)
根据客户需求可提供可拆卸，可折叠式1,000mm支撑货叉(须加价)
根据客户需求可以提供最大40T。
可提供适合KAUP旋转器的货叉。
当货叉与旋转器联合使用时，在旋转过程中货叉根部产生非常大的应力，并作用于货叉下钩上。
用于这类工况，KAUP 推荐带有加强下钩的货叉。T180 型的所有ISO货叉都可以选购加强下钩。

浇铸型旋转器 360° 无限位 T391G

产品说明：

浇铸型360°旋转器T391G采用封闭式结构，以保护液压油管免受高温侵蚀，适用于浇铸行业，这也是其与T391旋转器的不同之处。

产品特点:

- 适用于浇铸行业
- 综合承载能力高
- 360°旋转
- 齿轮结构坚固
- 带侧移
- 可使用原车货叉
- 可提供侧向支撑装置和压框装置