调距叉 T411BZ (14.12.2025)

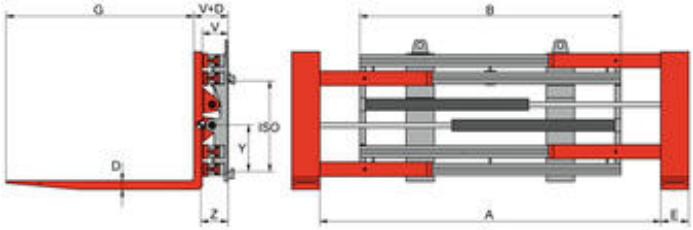

阀体式侧移（侧移量取决于张臂范围）- 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	VSmax mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置$_V$ Y mm	重量大约 kg	价格 人民币	货叉长度增加100mm加价 人民币
4T411BZ	4.500	500	330-2.530	2.030	60	120	1.200	±550	3	168	184	264	805	根据询价	根据询价
4,8T411BZ	6.000	500	220-1.850	1.550	60	150	1.200	±407,5	3	184	209	275	885	根据询价	根据询价
5T411BZ	6.300	600	220-1.850	1.550	60	150	1.200	±407,5	4	184	203	321	925	根据询价	根据询价
5T411BZ	6.300	600	180-2.080	1.860	60	150	1.200	±475	4	184	195	325	1.010	根据询价	根据询价
5T411BZ	6.300	600	380-2.480[1)]	1.860	60	150	1.200	±525	4	184	195	326	1.014	根据询价	根据询价
5T411BZ	6.300	600	310-2.510[1)]	2.030	60	150	1.200	±550	4	184	191	328	1.046	根据询价	根据询价
6T411BZ	8.000	600	170-1.800	1.550	60	200	1.200	±407,5	4	194	233	314	1.165	根据询价	根据询价
6T411BZ	8.000	600	130-2.030	1.860	60	200	1.200	±475	4	194	226	318	1.225	根据询价	根据询价
6T411BZ	8.000	600	330-2.430[1)]	1.860	60	200	1.200	±525	4	194	225	319	1.229	根据询价	根据询价
6T411BZ	8.000	600	200-3.800[1)]	3.390	50	300	1.200	±900	4	194	218	315	1.545	根据询价	根据询价
8T411BZ	8.000	900	210-1.840[1)]	1.550	70	200	1.200	±407,5	4	230	230	333	1.435	根据询价	根据询价
8T411BZ	8.000	900	330-2.530[1)]	2.000	70	200	1.200	±550	4	230	219	339	1.564	根据询价	根据询价
8T411BZ	8.000	900	400-2.900[1)]	2.400	70	200	1.200	±625	4	230	211	344	1.672	根据询价	根据询价
8T411BZ[2)]	5.000	1.200	2.600-5.600[1)]	4.500	70	200	1.200	±750	4	230	135	380	2.515	根据询价	根据询价

1） 不能在欧式托盘长度方向进行叉取。
2）可选带中间第三货叉型号（须加价）。
不适合于用货叉进行夹取。
可提供螺栓固定式货叉型号 T411BZA

挡货架请参看型号 T479
根据客户需求可提供不带侧移功能的型号 T401BZ

调距叉 T411BZ

产品说明：

KAUP挂装式调距叉T411BZ结构坚固，是大调距范围的标准设计，适用于重载工况以及地面不平的工况，其坚固的结构设计使得该调距叉尤其适合长货物、钢梁以及水泥行业的搬运工作。

产品特点：

- 大调距范围
- 综合承载能力佳
- 阀体式侧移（侧移量取决于张臂范围）
- 张臂范围大于叉体本身宽度
- 可提供单独侧移型
- 可提供螺栓固定式货叉