


## 整体式调距叉 T466BI (22.10.2025)

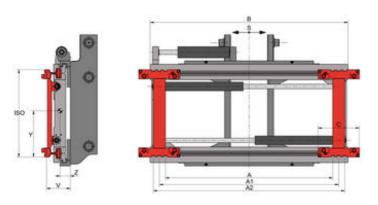

单独侧移 - 属具不带货叉 - 适用于符合 ISO2330 规格的货叉 - 叉车需提供双附加油路

## 技术参数

| 型号编号                    | 载荷能<br>力<br>kg | 载荷中<br>心<br>mm | A<br>mm       | A1<br>mm      | A2<br>mm      | B<br>mm | C<br>mm | S<br>mm | 适于最大张<br>臂<br>mm | ISO | V<br>mm | 失载<br>距<br>Z<br>mm | 位<br>置v<br>Y<br>mm | 重量大<br>约<br>kg | 价格<br>人民币 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|------------------|-----|---------|--------------------|--------------------|----------------|-----------|
| 2T466BI                 | 2.500          | 500            | 150-850       | 250-950       | 320-<br>1.020 | 1.040   | 240     | ±100    | 120              | 2   | 133     | 58                 | 218                | 156            | 根据询<br>价  |
| 2T466BI                 | 2.500          | 500            | 150-950       | 250-<br>1.050 | 320-<br>1.120 | 1.150   | 240     | ±100    | 120              | 2   | 133     | 58                 | 217                | 163            | 根据询<br>价  |
|                         |                |                |               |               |               |         |         |         |                  |     |         |                    |                    |                |           |
| 2,5T466BI               | 2.500          | 600            | 150-850       | 250-950       | 320-<br>1.020 | 1.040   | 240     | ±100    | 120              | 2   | 133     | 60                 | 218                | 158            | 根据询 价     |
| 2,5T466BI               | 2.500          | 600            | 150-950       | 250-<br>1.050 | 320-<br>1.120 | 1.150   | 240     | ±100    | 120              | 2   | 133     | 60                 | 217                | 165            | 根据询<br>价  |
|                         |                |                |               |               |               |         |         |         |                  |     |         |                    |                    |                |           |
| 3,5T466BI               | 3.500          | 500            | 180-980       | 250-<br>1.050 | 320-<br>1.120 | 1.150   | 240     | ±100    | 130              | 3   | 138     | 61                 | 267                | 173            | 根据询 价     |
| 3,5T466BI               | 3.500          | 500            | 180-<br>1.180 | 250-<br>1.250 | 320-<br>1.320 | 1.350   | 240     | ±100    | 130              | 3   | 138     | 59                 | 265                | 197            | 根据询<br>价  |
|                         |                |                |               |               |               |         |         |         |                  |     |         |                    |                    |                |           |
| 4,8T466BI <sup>1)</sup> | 5.000          | 600            | 180-<br>1.180 | 250-<br>1.250 | 320-<br>1.320 | 1.350   | 255     | ±100    | 150              | 3   | 148     | 65                 | 268                | 279            | 根据询<br>价  |
| 4,8T466BI <sup>1)</sup> | 5.000          | 600            | 180-<br>1.360 | 250-<br>1.430 | 320-<br>1.500 | 1.550   | 255     | ±100    | 150              | 3   | 148     | 62                 | 266                | 319            | 根据询<br>价  |
|                         |                |                |               |               |               |         |         |         |                  |     |         |                    |                    |                |           |
| 6T466BI                 | 6.000          | 600            | 260-<br>1.170 | 350-<br>1.260 | 440-<br>1.350 | 1.460   | 330     | ±100    | 150              | 4   | 171     | 68                 | 343                | 402            | 根据询<br>价  |
| 6T466BI                 | 6.000          | 600            | 260-<br>1.360 | 350-<br>1.450 | 440-<br>1.540 | 1.650   | 330     | ±160    | 150              | 4   | 171     | 68                 | 345                | 435            | 根据询<br>价  |
| 6T466BI                 | 6.000          | 600            | 260-<br>1.560 | 350-<br>1.650 | 440-<br>1.740 | 1.860   | 330     | ±160    | 150              | 4   | 171     | 68                 | 343                | 468            | 根据询<br>价  |
|                         |                |                |               |               |               |         |         |         |                  |     |         |                    |                    |                |           |
| 8T466BI                 | 8.000          | 600            | 260-<br>1.560 | 350-<br>1.650 | 440-<br>1.740 | 1.860   | 330     | ±160    | 150              | 4   | 171     | 68                 | 343                | 468            | 根据询 价     |
| 8T466BI                 | 8.000          | 600            | 260-<br>1.760 | 350-<br>1.850 | 440-<br>1.940 | 2.060   | 330     | ±160    | 150              | 4   | 171     | 65                 | 341                | 523            | 根据询<br>价  |
| 8T466BI                 | 8.000          | 600            | 260-<br>1.960 | 350-<br>2.050 | 440-<br>2.140 | 2.260   | 330     | ±160    | 150              | 4   | 171     | 65                 | 340                | 559            | 根据询 价     |

| 型号编号    | 载荷能<br>力<br>kg | 载荷中<br>心<br>mm | A<br>mm       | A1<br>mm      | A2<br>mm      | B<br>mm | C<br>mm | S<br>mm | 适于最大张<br>臂<br>mm | ISO | V<br>mm | 失载<br>距<br>Z<br>mm | 位<br>置<br>Y<br>mm | 重量大<br>约<br>kg | 价格<br>人民币 |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|------------------|-----|---------|--------------------|-------------------|----------------|-----------|
| 8T466BI | 8.000          | 600            | 260-<br>2.060 | 350-<br>2.150 | 440-<br>2.240 | 2.400   | 330     | ±160    | 150              | 4   | 171     | 64                 | 340               | 586            | 根据询 价     |

| 10T466BI | 8.000 | 1.100 | 260-<br>1.760 | 360-<br>1.860 | 460-<br>1.960 | 2.060 | 370 | ±160 | 200 | 4 | 244 | 104 | 323 | 909   | 根据询<br>价 |
|----------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-----|------|-----|---|-----|-----|-----|-------|----------|
| 10T466BI | 8.000 | 1.100 | 260-<br>1.960 | 360-<br>2.060 | 460-<br>2.160 | 2.260 | 370 | ±160 | 200 | 4 | 244 | 102 | 322 | 979   | 根据询 价    |
| 10T466BI | 8.000 | 1.100 | 260-<br>2.060 | 360-<br>2.160 | 460-<br>2.260 | 2.400 | 370 | ±160 | 200 | 4 | 244 | 102 | 322 | 1.014 | 根据询 价    |

<sup>1)</sup> 可提供4.8T配备(kg/mm) 2.700/1.200荷载能力的型号。

水平重心和重量以实际铭牌标示为准。

挡货架请参看型号 T479 和 T479.1

货叉请参看 型号 T180

可以机械 (手动) 调节货叉。

如果有必要,客户须提供货叉架、滚轮座和链条的图纸。

不适合于用货叉进行夹取。

# KAUP

## 整体式调距叉 T466BI



#### 产品说明:

KAUP 整体式调距叉T466BI具有良好的视野和综合承载能力。与挂装式调距叉T466相比具有更高的综合承载能力,由经过实际使用证明质量上乘的元件组成,适用于中载工况,尤其适用于不同货物种类和不同搬运方式的工况,如物流行业。

#### 产品特点:

- 适用于中载工况,可提供承载能力最大为10吨的产品
- 综合承载能力佳
- 视野良好
- 可使用原车货叉
- 单独侧移