# Height adjustable fork T158 (23.11.2026)

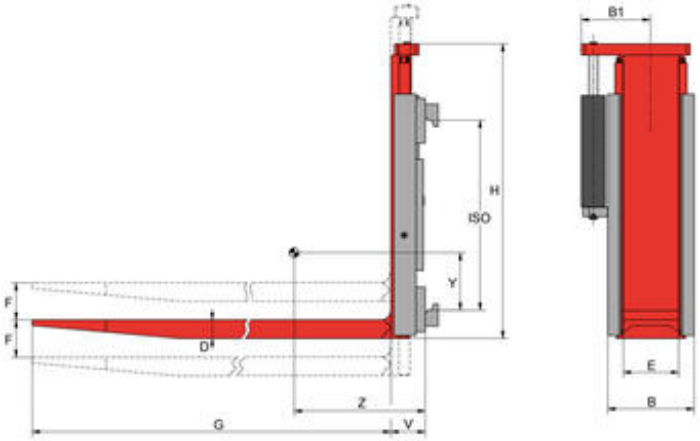


for mounting on ISO fork carriage - 1 hydraulic function, The height adjustable fork is used in combination with a hook-on fork as level compensator

| **Model** | Cap.<br>kg | LCD<br>mm | B<br>mm | B1<br>mm | E<br>mm | D<br>mm | G<br>mm | F<br>mm | H<br>mm | ISO | V<br>mm | CofG<br>Z<br>mm | $CofG_V$<br>Y<br>mm | Weight<br>kg | Price<br>人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5T158** | 1.250 | 500 | 205 | 235 | 120 | 50 | 1.200 | 100 | 680 | 2 | 73 | 156 | 162 | 105 | On request |
| **4,5T158** | 2.500 | 500 | 235 | 255 | 150 | 60 | 1.200 | 100 | 800 | 3 | 103 | 273 | 180 | 177 | On request |
| **6T158** | 3.000 | 600 | 255 | 275 | 150 | 70 | 1.200 | 100 | 980 | 4 | 110 | 248 | 255 | 258 | On request |

Level compensators based on rotators are available upon request.

# Height adjustable fork T158

## Specification:

The height adjustable fork T158 of KAUP

is hung up directly in the ISO carriage and serves as a level

compensator. If two height adjustable forks are used at the same time,

an additional heave occurs. Height adjustable forks are used together

with a hook-on fork.

## Qualities:

- Robust construction
- An easy assembly