
Bucket Discharging Device T167C (09.11.2026)



hydraulically operated for drop bottom buckets - 1 hydraulic function

Model	Cap. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	ISO	V mm	CofG Z mm	Weight kg	Price 人民币
2T167C	1.500	725	590	920	242	2	171	55	95	On request
2T167C	1.500	725	590	920	242	3	171	55	95	On request
3T167C	2.500	715	650	970	242	2	181	59	118	On request
3T167C	2.500	715	650	970	242	3	181	59	118	On request
4T167C	3.500	730	1.050	1.320	283	3	196	62	210	On request

Bucket Discharging Device T167C

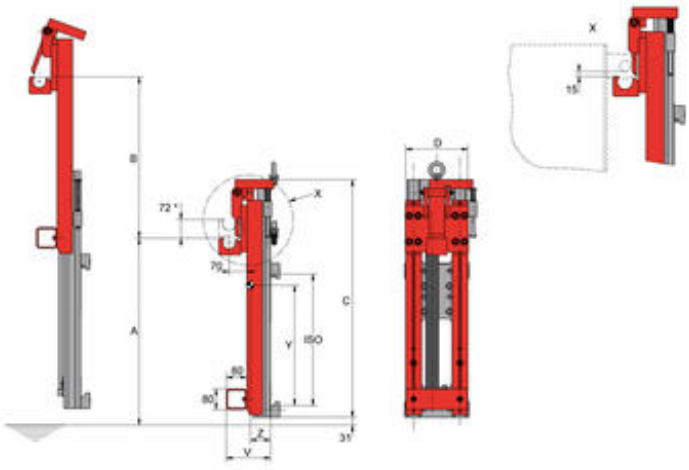

Specification:

The metal industry is a typical

application area for KAUP Bucket Discharging Devices type T167C. This

attachment is often used for the transportation of drop-bottom

containers which are hydraulically opened.

The Bucket Discharging

Device can be mounted directly on the fork carriage between the

existing forks. They are often combined with a KAUP Fork Positioner.

Qualities:

- Low weight
- Low lost load centre