




载荷稳定器 T124ST (20.05.2024)

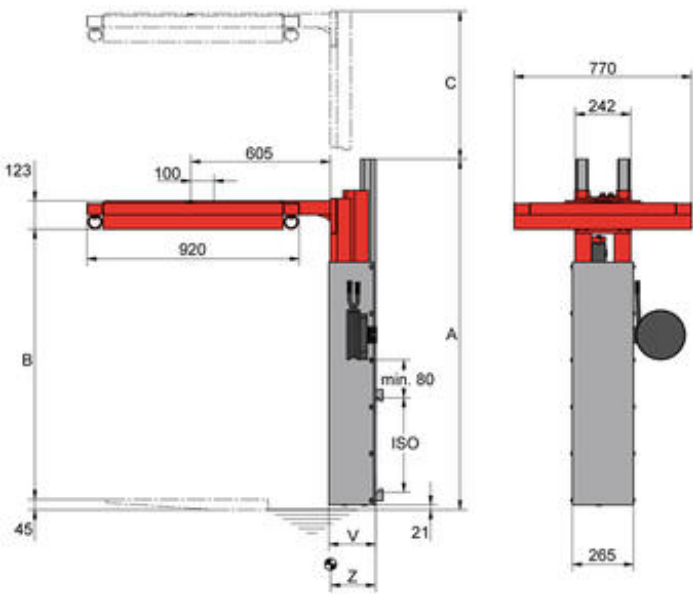

叉车须提供单附加油路

技术参数

| 型号编号    | A<br>mm | B<br>mm     | C<br>mm | P<br>mm | R<br>mm | T<br>mm | 压板压紧力/120 bar<br>N | ISO | V<br>mm | 失载距<br>Z<br>mm | 位置 <sub>v</sub><br>Y<br>mm | 位置 <sub>v</sub><br>Y1<br>mm | 重量大约<br>kg | 价格<br>人民币 |
|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|-----|---------|----------------|----------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| 1T124ST | 1.515   | 1.175-2.995 | 1.650   | 605     | 800     | 1.000   | 3.700              | 2   | 204     | 217            | 749                        | 1.732                       | 273        | 根据询价      |
| 1T124ST | 1.515   | 1.175-2.995 | 1.650   | 605     | 800     | 1.000   | 3.700              | 3   | 204     | 217            | 749                        | 1.732                       | 273        | 根据询价      |

|           |       |           |       |     |     |       |       |   |     |     |     |       |     |      |
|-----------|-------|-----------|-------|-----|-----|-------|-------|---|-----|-----|-----|-------|-----|------|
| 1T124.1ST | 1.190 | 950-2.570 | 1.550 | 605 | 800 | 1.000 | 3.700 | 2 | 204 | 231 | 627 | 1.515 | 248 | 根据询价 |
| 1T124.1ST | 1.190 | 950-2.570 | 1.550 | 605 | 800 | 1.000 | 3.700 | 3 | 204 | 231 | 627 | 1.515 | 248 | 根据询价 |

|           |     |           |       |     |     |       |       |   |     |     |     |       |     |      |
|-----------|-----|-----------|-------|-----|-----|-------|-------|---|-----|-----|-----|-------|-----|------|
| 1T124.2ST | 940 | 750-1.930 | 1.160 | 605 | 800 | 1.000 | 3.700 | 2 | 204 | 253 | 522 | 1.190 | 216 | 根据询价 |
| 1T124.2ST | 940 | 750-1.930 | 1.160 | 605 | 800 | 1.000 | 3.700 | 3 | 204 | 253 | 522 | 1.190 | 216 | 根据询价 |

总高度等于 A + C。  
请您在选择正确货叉长度时考虑到尺寸“V”。  
标准压板可选尺寸有 770 x 920 mm oder 800 x 1.000 mm。  
根据客户需求可以提供更大的夹板。



## 产品说明：

KAUP伸缩式载荷稳定器T124ST在较小的框架高度下实现了较大的张臂范围。因此该款载荷稳定器非常适合于稳定大体积货物的装载，比如欧式托盘堆栈。

## 产品特点：

- 坚固结实的结构
- 良好的视野

- 可以与其他属具进行组合