




调距叉 T160Z (25.10.2025)

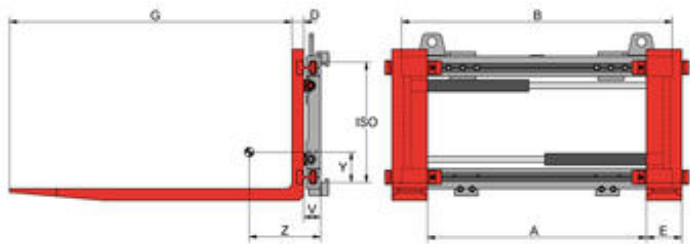

阀体式侧移（侧移量取决于张臂范围） - 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	VSmax mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币	货叉长度增加100mm 加价 人民币
1,5T160BZ	1.600	500	170-810	980	40	100	1.200	±160	2	71	245	134	209	根据询价	根据询价
1,5T160BZ	1.600	500	170-870	1.040	40	100	1.200	±175	2	71	240	135	213	根据询价	根据询价
1,5T160BZ	1.600	500	170-970	1.150	40	100	1.200	±200	2	71	234	137	219	根据询价	根据询价
2T160BZ	2.500	500	130-770	980	45	120	1.200	±160	2	71	284	118	244	根据询价	根据询价
2T160BZ	2.500	500	130-830	1.040	45	120	1.200	±175	2	71	280	120	247	根据询价	根据询价
2T160BZ	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	±200	2	71	273	122	253	根据询价	根据询价
2T160BZ	2.500	500	130-1.130	1.350	45	120	1.200	±250	2	71	263	125	265	根据询价	根据询价
2,5T160BZ	2.500	600	130-830	1.040	50	120	1.200	±175	2	71	274	126	266	根据询价	根据询价
2,5T160BZ	2.500	600	130-930	1.150	50	120	1.200	±200	2	71	269	128	272	根据询价	根据询价
3,5T160BZ	3.600	500	130-830	1.040	50	150	1.200	±175	3	71	308	126	302	根据询价	根据询价
3,5T160BZ	3.600	500	130-930	1.150	50	150	1.200	±200	3	71	303	129	307	根据询价	根据询价
3,5T160BZ	3.600	500	130-1.030	1.250	50	150	1.200	±225	3	71	300	131	312	根据询价	根据询价
3,5T160BZ	3.600	500	130-1.130	1.350	50	150	1.200	±250	3	71	292	133	317	根据询价	根据询价
3,5T160BZ	3.600	500	130-1.330	1.550	50	150	1.200	±300	3	71	292	138	327	根据询价	根据询价
3,5T160BZ	3.600	500	130-1.430	1.650	50	150	1.200	±325	3	71	290	140	332	根据询价	根据询价
4,5T160BZ	5.000	500	130-930	1.150	60	150	1.200	±200	3	84	275	144	403	根据询价	根据询价
4,5T160BZ	5.000	500	130-1.130	1.350	60	150	1.200	±250	3	84	264	149	421	根据询价	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	VSmax mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币	货叉长度增加100mm 加价 人民币
4,5T160BZ	5.000	500	130-1.230	1.460	60	150	1.200	±275	3	84	258	152	433	根据询价	根据询价
4,5T160BZ	5.000	500	130-1.310	1.550	60	150	1.200	±295	3	84	253	154	439	根据询价	根据询价
4,5T160BZ	5.000	500	130-1.530	1.750	60	150	1.200	±350	3	84	244	160	458	根据询价	根据询价
4,5T160BZ	5.000	500	130-1.630	1.850	60	150	1.200	±375	3	84	240	162	467	根据询价	根据询价

4,8T160BZ ¹⁾	5.000	600	130-930	1.150	70	150	1.200	±200	3	84	300	138	444	根据询价	根据询价
4,8T160BZ ¹⁾	5.000	600	130-1.130	1.350	70	150	1.200	±250	3	84	291	143	462	根据询价	根据询价
4,8T160BZ ¹⁾	5.000	600	130-1.230	1.460	70	150	1.200	±275	3	84	286	147	471	根据询价	根据询价
4,8T160BZ ¹⁾	5.000	600	130-1.310	1.550	70	150	1.200	±295	3	84	280	150	480	根据询价	根据询价
4,8T160BZ ¹⁾	5.000	600	130-1.530	1.750	70	150	1.200	±350	3	84	271	156	504	根据询价	根据询价
4,8T160BZ ¹⁾	5.000	600	130-1.630	1.850	70	150	1.200	±375	3	84	267	158	517	根据询价	根据询价

6T160Z	6.000	600	200-1.110	1.350	70	150	1.200	±227,5	4	111	257	192	522	根据询价	根据询价
6T160Z	6.000	600	200-1.200	1.460	70	150	1.200	±250	4	111	252	194	534	根据询价	根据询价
6T160Z	6.000	600	200-1.400	1.650	70	150	1.200	±300	4	111	245	199	554	根据询价	根据询价
6T160Z	6.000	600	200-1.600	1.860	70	150	1.200	±350	4	111	237	204	576	根据询价	根据询价

8T160Z	8.000	600	200-1.600	1.860	70	150	1.200	±350	4	111	237	204	576	根据询价	根据询价
8T160Z	8.000	600	200-1.800	2.060	70	150	1.200	±400	4	111	230	208	597	根据询价	根据询价
8T160Z	8.000	600	200-2.000	2.260	70	150	1.200	±450	4	111	224	212	618	根据询价	根据询价
8T160Z	8.000	600	210-2.060	2.400	70	150	1.200	±462,5	4	111	220	214	629	根据询价	根据询价

10T160Z	8.000	900	100-1.730	2.060	70	200	1.200	±407,5	4	138	253	212	877	根据询价	根据询价
10T160Z	8.000	900	100-1.900	2.260	70	200	1.200	±450	4	138	247	216	905	根据询价	根据询价
10T160Z	8.000	900	100-2.000	2.400	70	200	1.200	±475	4	138	243	218	924	根据询价	根据询价
10T160Z	8.000	1.100	100-1.730	2.060	80	200	1.200	±407,5	4	138	242	219	900	根据询价	根据询价
10T160Z	8.000	1.100	100-1.900	2.260	80	200	1.200	±450	4	138	236	221	928	根据询价	根据询价
10T160Z	8.000	1.100	100-2.000	2.400	80	200	1.200	±475	4	138	232	223	947	根据询价	根据询价

1) 可提供4.8T配备(kg/mm) 2.700/1.200荷载能力的型号。
 不适合于用货叉进行夹取。
 可提供不带侧移功能的型号。
 挡货架请参看型号 T479 和 T479.1

可提供螺栓固定式货叉型号：ZA-型号



产品说明：

KAUP 挂装式调距叉T160Z(A) 是一款经济、视野良好的调距叉，带焊接或螺栓固定式货叉，其失载距小，从而能获得较高的综合承载能力，适用于不同货物种类和不同搬运方式的工况，如物流行业。

产品特点：

- 适用于中载工况
- 综合承载能力佳
- 自重小、稳定性高
- 视野良好
- 阀体式侧移
- 可提供焊接式货叉
- 可提供耐磨损的螺栓固定式货叉（A型）
- 可按客户要求提供长度大于2400mm的货叉
- 结构宽度和调距范围不受原叉车货叉架宽度的限制