

单独侧移 - 带机械液压型平衡柱塞 - 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G ¹⁾ mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 _v Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
1,5T412H	1.250	500	±100	260-1.440	970	80	175	1.024	2	133	287	161	422	根据询价

2T412H	2.000	500	±100	270-1.570	1.130	80	175	1.188	2	143	310	160	481	根据询价
2T412H	2.000	500	±100	270-1.570	1.130	80	175	1.188	3	143	310	160	481	根据询价
2T412H	2.000	500	±100	270-1.570	1.130	80	175	1.270	2	143	334	156	492	根据询价
2T412H	2.000	500	±100	270-1.570	1.130	80	175	1.270	3	143	334	156	492	根据询价

3T412H	2.500	500	±100	230-1.530	1.130	80	195	1.270	3	152	333	170	609	根据询价
3T412H	2.500	500	±100	230-1.860	1.460	80	195	1.270	3	152	323	173	636	根据询价

4,5T412H	3.200	600	±100	240-1.740	1.330	80	195	1.270	3	188	297	187	770	根据询价
4,5T412H	3.200	600	±100	240-1.870	1.460	80	195	1.270	3	188	291	190	795	根据询价




5T412H	3.500	600	±160	220-1.850	1.550	80	205	1.270	4	176	230	276	920	根据询价
---------------	-------	-----	------	-----------	-------	----	-----	-------	---	-----	-----	-----	-----	------

HG = 橡胶阻尼块 Ø 75 mm, HV = 聚氨酯阻尼块 Ø 75 mm, HV-Q = 方形聚氨酯阻尼块 75x75 mm, HS = 钢盘 Ø 65 mm, HS-Q = 方形金属阻尼块 80x80 mm

1) 长度G按夹垫/柱塞数量而定 (): 长度可为 942 (11), 1.024 (12), 1.106 (13), 1.188 (14), 1.270 (15)

可提供不带侧移功能的型号 T402H

挡货架请参看型号 T479

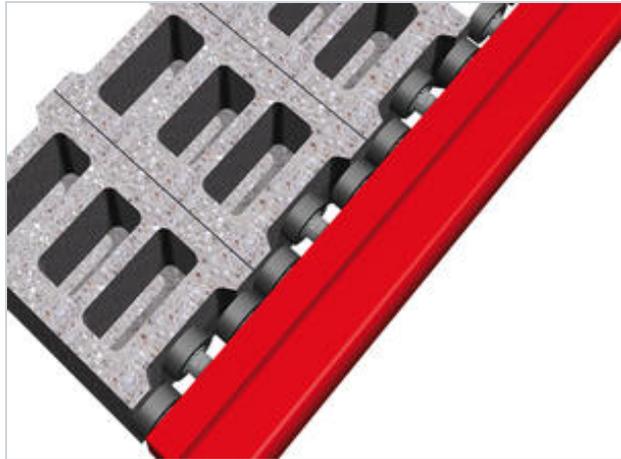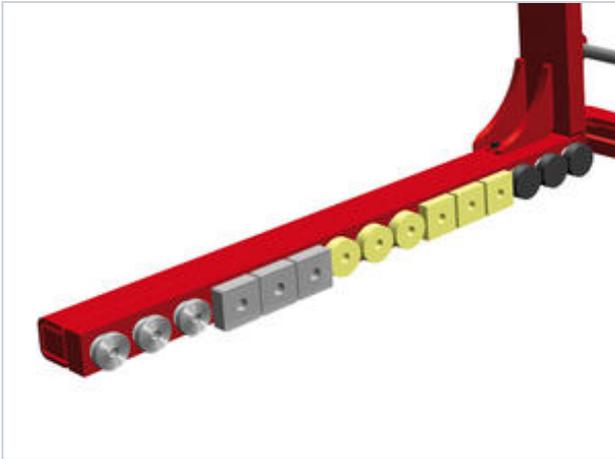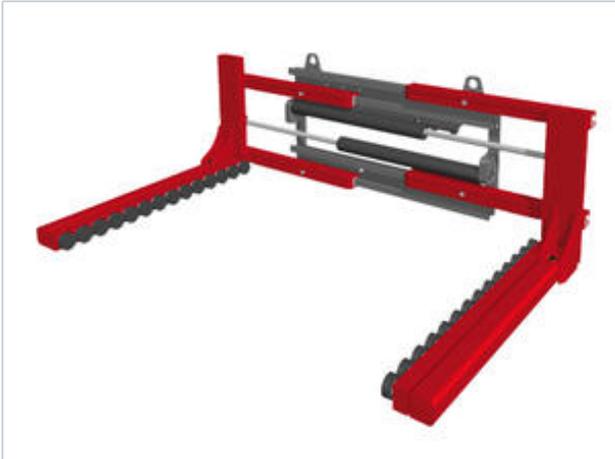

产品说明：

KAUP石料/砖块夹 T412H适用于搬运体积较小的石块，如砖块、铺路石等。夹臂空腔充满润滑脂，多个带不同内衬的机械液压型平衡柱塞就安置在此空腔内，其各自接触面可按货物的实际外部形状进行调整，以便夹取不同外形的货物。钢盘内衬可用于夹取粗糙且硬度大的混泥土石块，硫化橡胶板用于夹取泡沫混泥土石块，聚胺酯内衬可用于夹取多种类型的石料。

产品特点:

- 失载距小，综合承载能力高
- 视野良好
- 单独侧移
- 可提供不同的平衡柱塞
- 可提供挡货架