




石料夹 T412HP (07.05.2024)


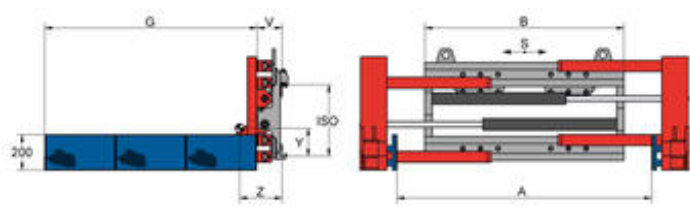


单独侧移 - 带机械液压型平衡柱塞 - 叉车需提供双附加油路

技术参数

| 型号编号      | 载荷能力<br>kg | 载荷中心<br>mm | S<br>mm           | A<br>mm   | B<br>mm | G<br>mm | ISO | V<br>mm | 失载距<br>Z<br>mm | 位置 <sub>v</sub><br>Y<br>mm | 重量大约<br>kg | 价格<br>人民币 |
|-----------|------------|------------|-------------------|-----------|---------|---------|-----|---------|----------------|----------------------------|------------|-----------|
| 2T412HP   | 2.000      | 500        | ±100              | 260-1.560 | 1.130   | 1.200   | 2   | 143     | 394            | 145                        | 585        | 根据询价      |
| 2T412HP   | 2.000      | 500        | ±100              | 260-1.560 | 1.130   | 1.200   | 3   | 143     | 394            | 145                        | 585        | 根据询价      |
| 3T412HP   | 2.500      | 500        | ±100              | 280-1.580 | 1.130   | 1.200   | 3   | 152     | 373            | 152                        | 633        | 根据询价      |
| 4,5T412HP | 3.200      | 600        | ±100              | 310-1.710 | 1.330   | 1.200   | 3   | 189     | 322            | 189                        | 914        | 根据询价      |
| 5T412HP   | 3.500      | 600        | ±160              | 200-1.800 | 1.460   | 1.200   | 4   | 178     | 287            | 248                        | 1.009      | 根据询价      |
| 5T412BHP  | 3.900      | 600        | VSS <sup>1)</sup> | 300-1.600 | 1.300   | 1.200   | 4   | 211     | 285            | 293                        | 1.212      | 根据询价      |

1VSS = 阀体式侧移依照张臂范围而定。  
可提供不带侧移功能的型号 T402HP  
挡货架请参看型号 T479

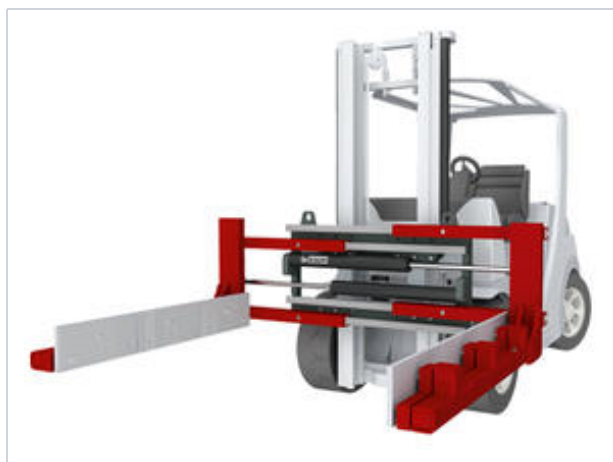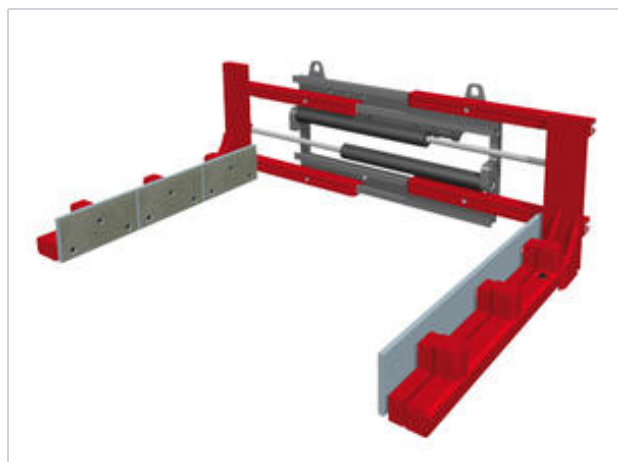

## 产品说明：

KAUP石料夹T412HP每个夹臂都带有三个机械液压平衡板(400 x 200 mm)；由于是由圆头扁钢支撑，所以其特别适合夹持搬运400 x 200 x 200规格尺寸的砖块。依据客户实际工况，也可提供带聚氨酯内衬的平衡板。

## 产品特点:

- 带机械液压型平衡柱塞
- 失载距小，综合承载能力高
- 视野良好
- 单独侧移
- 可提供挡货架