

单独侧移 - 带套装式悬挂臂- 主要用于搬运建筑材料 - 叉车需提供双附加油路, 叉夹 T411 带有悬挂式夹臂型号 (带有机液液压型平衡柱塞) T102UH

技术参数

型号编号	货叉载荷能力 kg	载荷中心 mm	作为叉夹时载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A1 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	E1 mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量 大约 kg	价格 人民币
1,5T412UH	2.300	500	1.250	500	±100	140-1.320	320-1.500	970	45	120	210	1.200	2	133	456	74	500	根据询价

2T412UH	2.800	500	2.000	500	±100	140-1.440	320-1.620	1.130	50	120	210	1.200	2	143	432	89	564	根据询价
2T412UH	2.800	500	2.000	500	±100	140-1.440	320-1.620	1.130	50	120	210	1.200	3	143	432	89	564	根据询价

3T412UH	3.600	500	2.500	500	±100	80-1.380	260-1.560	1.130	50	150	235	1.200	3	152	406	113	679	根据询价
3T412UH	3.600	500	2.500	500	±100	80-1.580	260-1.760	1.330	50	150	235	1.200	3	152	397	117	698	根据询价
3T412UH	3.600	500	2.500	500	±100	80-1.710	260-1.890	1.460	50	150	235	1.200	3	152	391	120	710	根据询价

4,5T412UH	5.000	500	3.200	600	±100	40-1.540	220-1.720	1.460	60	150	240	1.200	3	188	370	142	895	根据询价
-----------	-------	-----	-------	-----	------	----------	-----------	-------	----	-----	-----	-------	---	-----	-----	-----	-----	------




5T412UH	6.200	600	3.500	600	±160	100-1.730	280-1.910	1.550	70	150	240	1.200	4	176	343	201	1.060	根据询价
---------	-------	-----	-------	-----	------	-----------	-----------	-------	----	-----	-----	-------	---	-----	-----	-----	-------	------

HG = 橡胶盘 $\varnothing$ 75mm, HV = 聚氨酯盘 $\varnothing$ 75mm, HV-Q = 方形聚氨酯阻尼块 75 x 75 mm, HS = 柱塞 $\varnothing$ 60 mm, HS-Q = 方形金属阻尼块 80 x 80 mm

其长度G按夹垫/柱塞数量而定 () , 可选的长度有 937 (11), 1.019 (12), 1.101 (13), 1.183 (14), 1.265 (15)

可提供不带侧移功能的型号 T402UH

根据客户需求可提供带侧移和油缸保护器的型号
挡货架请参看型号 T479

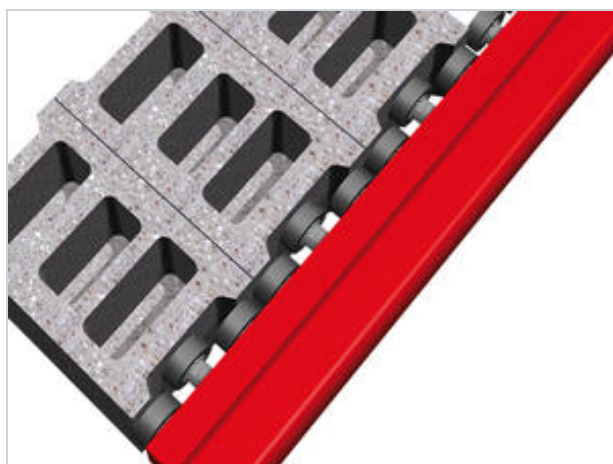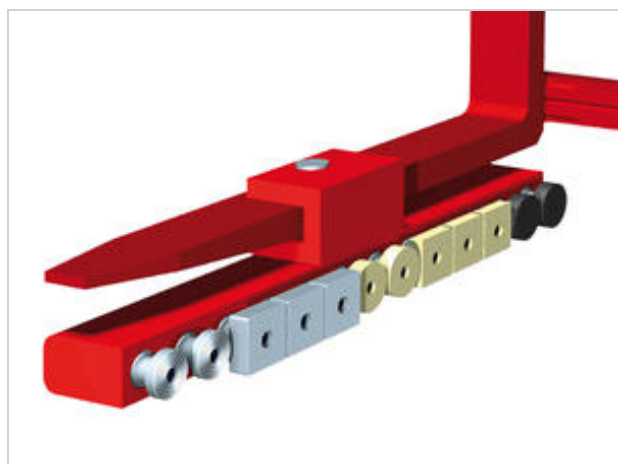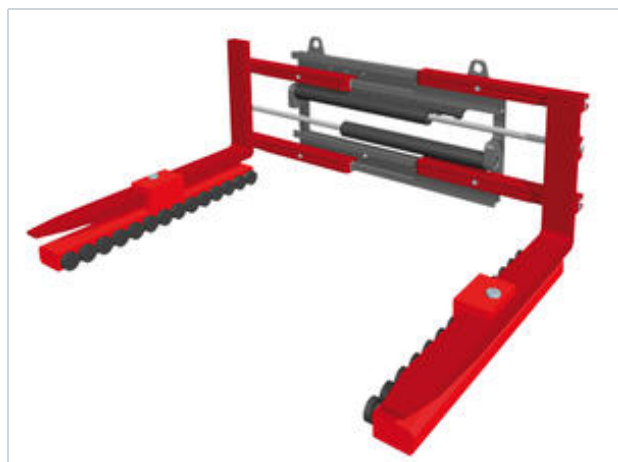

产品说明：

石料/砖块夹 T412UH主要用于建筑行业，可作为石料夹和叉夹使用，适用于经常叉取托盘和搬运砖块作业场合。其下吊式夹臂带有机械液压型平衡柱塞，适合夹取体积较小的砖块。通过销轴固定在货叉上，并可以摆动，以便叉起石料。

产品特点：

- 失载距小，综合承载能力高
- 视野良好
- 适合夹持体积较小的砖块
- 安装简便
- 单独侧移
- 可提供不同的平衡柱塞
- 可提供挡货架