


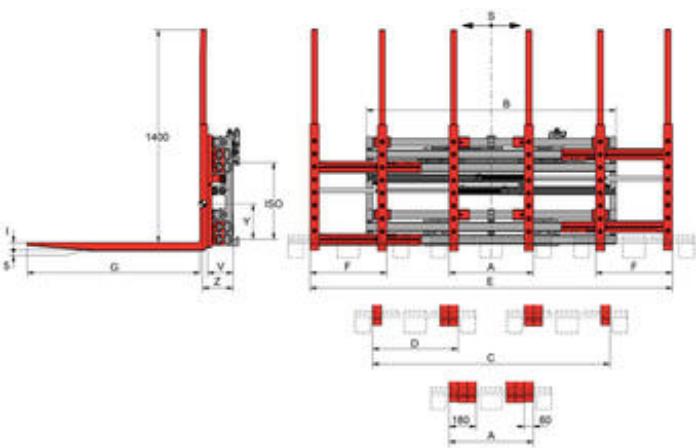

单独侧移 - 带螺栓固定式货叉, 用于1，2或者3个并列的托盘 - 叉车须提供双附加油路¹⁾

技术参数

型号编号	托盘搬运	载荷能力 kg	载荷中心 mm	适配叉车最大 规格	S mm	B mm	A mm	C mm	E mm	D mm	F mm	G mm	I mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	3,5/500	±100	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	50	2	170	227	275	712	根据询价
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	3,5/500	±100	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	50	3	170	227	275	712	根据询价
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	3,5/500	±100	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	50	2	170	221	277	739	根据询价
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	3,5/500	±100	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	50	3	170	221	277	739	根据询价
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	3,5/500	±100	1.760	560	1.580	2.510	570	510	1.150	50	2	170	219	278	752	根据询价
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	3,5/500	±100	1.760	560	1.580	2.510	570	510	1.150	50	3	170	219	278	752	根据询价
3T429B-1-2-3	1000x1200	3.000	600	3,5/500	±100	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	50	2	170	213	273	781	根据询价
3T429B-1-2-3	1000x1200	3.000	600	3,5/500	±100	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	50	3	170	213	273	781	根据询价
4T429B-1-2-3	800x1200	3.800	600	5,0/500	±100	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	60	3	170	244	268	761	根据询价

型号编号	托盘搬运	载荷能力 kg	载荷中心 mm	适配叉车最大规格	S mm	B mm	A mm	C mm	E mm	D mm	F mm	G mm	I mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
4T429B-1-2-3	800x1200	3.800	600	5,0/500	±100	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	60	3	170	238	270	787	根据询价
4T429B-1-2-3	800x1200	3.800	600	5,0/500	±100	1.760	560	1.580	2.510	570	510	1.150	60	3	170	236	271	800	根据询价
4T429B-1-2-3	1000x1200	3.800	600	5,0/500	±100	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	60	3	170	230	273	829	根据询价
4T429B-1-2-3	1200x1000	3.800	600	5,0/500	±100	2.150	670	1.910	3.120	680	620	1.000	60	3	170	193	283	851	根据询价

5T429B-1-2-3	800x1200	4.500	600	6,0/600	±160	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	60	4	190	243	321	861	根据询价
5T429B-1-2-3	800x1200	4.500	600	6,0/600	±160	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	60	4	190	238	323	890	根据询价
5T429B-1-2-3	1000x1200	4.500	600	6,0/600	±160	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	60	4	190	231	327	935	根据询价
5T429B-1-2-3	1200x1000	4.500	600	6,0/600	±160	2.150	670	1.910	3.120	680	620	1.000	60	4	190	199	341	954	根据询价

1) 可提供电磁阀实现左右对货叉的独立控制。（须加价）
 根据需求可选的货叉长度：1200mm, 1150 mm or 1000 mm （无须额外费用）。
 可按需求在货叉前部提供定位钩。可提供加宽的货叉立板。



产品说明：

KAUP三托盘叉T429B1-2-3构造简单，其独具创新的视野优化设计使T429B1-2-3具有良好的视野，T型钢和C型钢坚固的结构设计使该双托盘叉适用于重型工况，且具有较高的稳定性，降低了属具停机时间和配件成本，优化了属具的维护时间，三托盘叉相对较高的组合承载能力同时提高了其经济效益。

产品特点：

- 用于重载工况
- 视野良好
- 综合承载能力佳，失载距小
- 货叉的同步性良好
- 单独侧移
- 可提供螺栓固定式货叉 · 可提供单个货叉可独立移动的属具，以满足叉取不同托盘的需求