浇铸型旋转调距叉 T456ZG (25.10.2025)

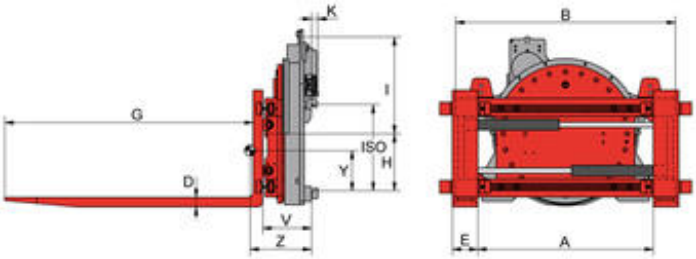

360° 旋转 无限位 - 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	H mm	I mm	K mm	Md 扭矩 Δ-P=125bar Nm	每旋转一圈所需液压油量 ltr.	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置$_V$ Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
2T456BZG	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	2	230	247	216	542	根据询价
2T456BZG	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	3	230	247	216	542	根据询价
3,5T456BZG	3.600	500	130-930	1.150	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	258	273	235	712	根据询价
4,5T456BZG	4.500	500	130-1.130	1.350	60	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	261	282	231	795	根据询价
5T456ZG	5.000	600	260-1.260	1.700	60	150	1.200	345	445	40	13.434	15,7	4	345	313	281	1.014	根据询价
8T456ZG	5.500	810	240-1.240	1.700	70	160	1.200	396	480	40	21.679	18,8	4	402	318	334	1.705	根据询价

Md: 扭矩 dP=125bar
根据客户需求可提供更大的型号和其他的框架宽度。
可提供螺栓固定式货叉型号：T456ZAG
可提供带侧移功能的型号 T496ZG（须加价）

浇铸型旋转调距叉 T456ZG

产品说明：

浇铸型旋转调距叉T456ZG与普通旋转调距叉T456BZ结构类似，不同之处在于，T456ZG的前板和基板均为封闭式，且其液压油管有耐高温保护，适用于高温工作环境，如钢铁厂等。

产品特点：

- 可提供螺栓固定式货叉
- 结构坚固 · 360° 旋转
- 可提供侧移型
- 可提供更大载荷量和框架宽度的属具