


短臂固定 - 叉车须提供双附加油路, 该纸卷夹尤其适合较细的纸卷 (最小宽度150mm)

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	旋转	A1-A2 mm	G mm	K mm	M mm	Md 扭矩 Δ - P=125bar Nm	每旋转一圈所需液压 油量 ltr.	ISO	V mm	失载 距 Z mm	重量大 约 kg	价格 人民币
1T458S	350	600	90°	250- 1.200	180	200	84	1.950	--	2	340	258	245	根据询价
1T458S	350	600	360°	250- 1.200	180	200	109	2.570	3,0	2	320	222	260	根据询价

载荷能力针对最大的纸卷直径。
当夹持水平纸卷时，门架需前倾 5°
关于内衬请参看价格列表中的附件。

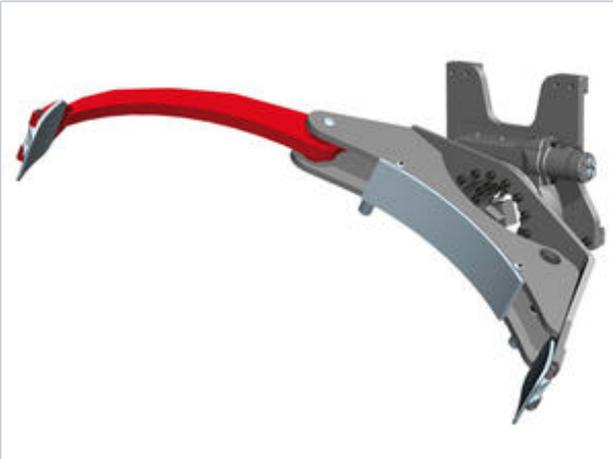

产品说明:

KAUP旋转纸卷夹T458S具有良好的视野，适用于夹持和搬运宽度自150mm起的细长型纸卷。

产品特点:

- 视野良好
- 较小的失载距和自重
- 坚固、超薄的夹臂设计
- 可提供不同夹板内衬
- 可360°旋转