


下吊式夹臂砖块夹, 带机械液压型平衡柱塞

技术参数

型号编号	G ²⁾ mm	D ¹⁾ mm	每边张臂范围减小量 E mm	重量大约 kg	每对价格 人民币
2T102UH	1.265	-	90	170	根据询价

1) 高度D取决于夹垫/阻尼, HG = 橡胶阻尼块 \varnothing 75 mm, HV = 聚氨酯阻尼块 \varnothing 75 mm, HV-Q = 方形聚氨酯阻尼块 75x75 mm, HS = 钢盘 \varnothing 65 mm, HS-Q = 方形金属阻尼块 80x80 mm

2) 长度 G 按夹垫/柱塞数量而定 () : 可选夹臂长度 937 (11), 1.019 (12), 1.101 (13), 1.183 (14), 1.265 (15)

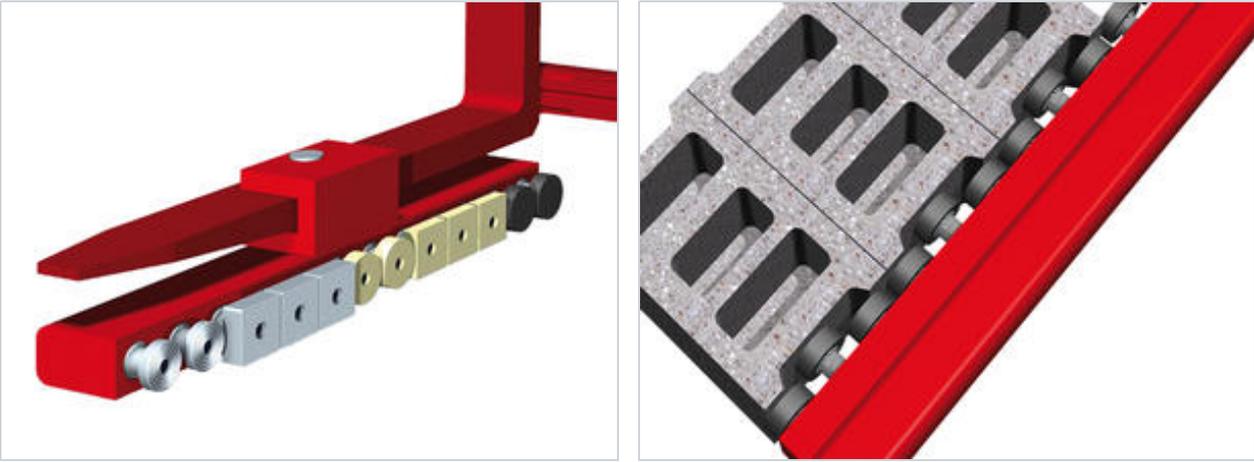

产品说明：

KAUP下吊式石料、砖块夹臂T102UH带机械液压型平衡装置，并配备了不同的内衬，以满足各种不规则外形的搬运需要，使货物的夹持更加完善。

产品特点：

- 安装简便
- 结构坚固
- 可提供不同的平衡柱塞