
铲斗 T184 (10.11.2026)

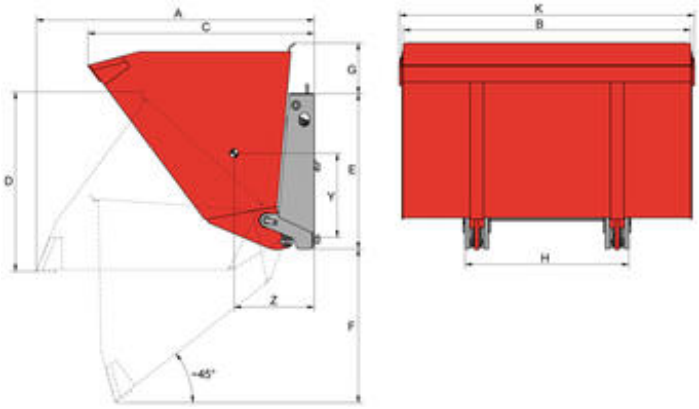


叉车须提供单附加油路

型号编号	载荷能力 kg	容积 M³	液压流量 M³	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	ISO	载荷中心 mm	失载距 Z mm	位置v Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
2T184.2	1.760	0,8	0,7	1.610	1.300	1.245	955	925	805	280	980	1.346	2	830	515	420	530	根据询价
2T184.2	1.760	0,8	0,7	1.610	1.300	1.245	955	925	805	280	980	1.346	3	830	515	420	530	根据询价
2T184.2	2.200	1,0	0,9	1.610	1.650	1.245	955	925	805	280	980	1.696	2	830	525	435	590	根据询价
2T184.2	2.200	1,0	0,9	1.610	1.650	1.245	955	925	805	280	980	1.696	3	830	525	435	590	根据询价
2T184.2	2.420	1,1	1,0	1.610	1.800	1.245	955	925	805	280	980	1.846	2	830	530	445	615	根据询价
2T184.2	2.420	1,1	1,0	1.610	1.800	1.245	955	925	805	280	980	1.846	3	830	530	445	615	根据询价
3T184.4	2.420	1,1	0,9	1.660	1.300	1.350	1.070	925	915	300	980	1.346	2	830	463	504	560	根据询价
3T184.4	2.420	1,1	0,9	1.660	1.300	1.350	1.070	925	915	300	980	1.346	3	830	463	504	560	根据询价
3T184.4	2.640	1,2	1,0	1.660	1.500	1.350	1.070	925	915	300	980	1.546	2	830	474	508	594	根据询价
3T184.4	2.640	1,2	1,0	1.660	1.500	1.350	1.070	925	915	300	980	1.546	3	830	474	508	594	根据询价
3T184.4	2.860	1,3	1,1	1.660	1.650	1.350	1.070	925	915	300	980	1.696	2	830	481	511	620	根据询价
3T184.4	2.860	1,3	1,1	1.660	1.650	1.350	1.070	925	915	300	980	1.696	3	830	481	511	620	根据询价
3T184.4	3.080	1,4	1,2	1.660	1.800	1.350	1.070	925	915	300	980	1.846	2	830	487	514	646	根据询价
3T184.4	3.080	1,4	1,2	1.660	1.800	1.350	1.070	925	915	300	980	1.846	3	830	487	514	646	根据询价
4T184.1	5.000	2,0	1,4	1.780	2.000	1.410	1.135	1.230	810	210	1.004	2.046	3	890	548	561	835	根据询价
4T184.1	5.000	2,0	1,4	1.780	2.000	1.410	1.135	1.230	810	210	1.004	2.046	4	890	548	561	835	根据询价
6T184.4	6.600	3,0	2,4	2.250	2.400	1.990	1.370	1.265	1.190	245	1.143	2.484	4	1.125	700	595	1.620	根据询价
6T184.4	7.920	3,6	2,8	2.250	2.800	1.990	1.370	1.265	1.190	245	1.143	2.884	4	1.125	720	603	1.730	根据询价

2T,3T 和 6T设计容重最大 2.200 kg/m³。4T设计容重最大 2.500 kg/m³。

铲斗 T184

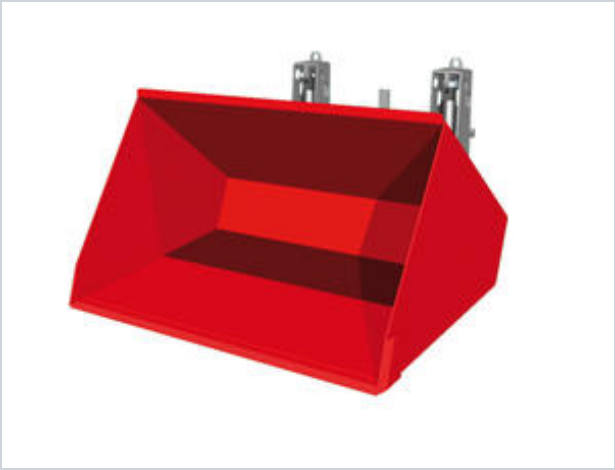

产品说明：

KAUP T184铲斗适用于疏松货物如沙子、碎石、煤、谷物、化肥、水泥、黏土和混凝土等的搬运作业，也可完成高度倾倒作业，如向较高贮仓倾倒货物，货物的比重在0,75 t/m³（谷物）到3,5 t/m³（废品）之间浮动，此外，T184铲斗还可用于冬季清扫或堆积积雪使用。

产品特点：

- 适用于高要求的作业工况
- 结构坚固稳定