
轮胎夹 T421SV (26.11.2026)

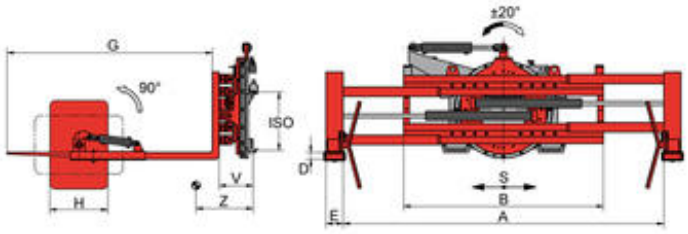

单独侧移 - 叉车需提供双附加油路 + 两个电磁阀

型号编号	货叉载荷能力 kg	载荷中心 mm	作为叉夹时载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	轮胎直径 mm	B mm	D mm	E mm	G mm	H mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
2T421SV	2.300	500	1.050	1.120	±100	1.170-2.570	1.050-2.175	1.720	50	150	1.300	500	2	241	450	910	根据询价
2T421SV	2.300	500	1.050	1.120	±100	1.170-2.570	1.050-2.175	1.720	50	150	1.300	500	3	241	450	910	根据询价
3T421SV	3.000	500	1.400	1.100	±100	980-2.610	1.000-2.100	1.730	50	150	1.400	500	2	276	471	1.225	根据询价
3T421SV	3.000	500	1.400	1.100	±100	980-2.610	1.000-2.100	1.730	50	150	1.400	500	3	276	471	1.225	根据询价
4T421SV	3.600	500	1.600	1.200	±100	1.180-2.810	1.200-2.300	1.750	60	150	1.400	500	3	291	486	1.350	根据询价
4T421SV	3.600	500	1.600	1.200	±100	1.180-2.810	1.200-2.300	1.750	60	150	1.400	500	4	291	486	1.350	根据询价
5T421SV	4.500	600	2.000	1.450	±160	1.300-3.200	1.200-2.700	2.600	60	200	1.700	500	4	375	587	2.094	根据询价
6T421BSV	6.600	600	2.700	1.550	±160	1.300-3.500	1.200-2.900	2.900	70	200	1.800	600	4	385	620	2.555	根据询价
6,5T421BSV	7.600	600	3.000	1.525	±160	1.440-3.640	1.340-3.040	2.800	70	200	2.000	600	4	465	652	2.980	根据询价
8T421BSV	10.000	600	4.000	1.600	±150	1.400-3.600	1.300-3.050	2.800	80	200	2.000	600	4	520	658	3.600	根据询价
8T421BSV	10.000	600	3.800	1.750	±150	1.400-3.900	1.300-3.300	3.200	80	200	2.000	600	4	520	640	3.795	根据询价

型号编号	货叉载荷能力 kg	载荷中心 mm	作为叉夹时载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	轮胎直径 mm	B mm	D mm	E mm	G mm	H mm	ISO	V mm	失载距Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
10T421BSV[1)]	15.000	600	4.100	1.800	±200	1.470-4.270	1.400-3.600	3.300	90	250	2.100	600	-	590	705	4.500	根据询价
12T421BSV[1)]	15.000	600	5.100	1.800	±200	1.470-4.270	1.400-3.600	3.300	90	250	2.100	600	-	600	700	4.700	根据询价
15T221SV[1)]	15.000	600	5.000	2.150	±200	1.750-4.550	1.600-4.000	3.450	90	250	2.400	ø700	-	620	730	5.400	根据询价

10T及以上 可提供特殊挂装式或者销式安装
根据客户需求可提供± 90° 可旋转内衬。
1）若液压油流量大于 80 l/min，需加装流量阀

轮胎夹 T421SV

产品说明:

KAUP 轮胎夹T421SV是一种轮胎搬运和安装装置，适用于矿业、建筑行业中大型以及重型轮胎的搬运和装配作业，适用于低温工作环境。

产品特点:

- 结构坚固
- 坚固、超薄的夹臂设计
- 带单独侧移和水平平衡
- 夹板可90°旋转