




六托盘叉 T429-4-6 (23.10.2025)

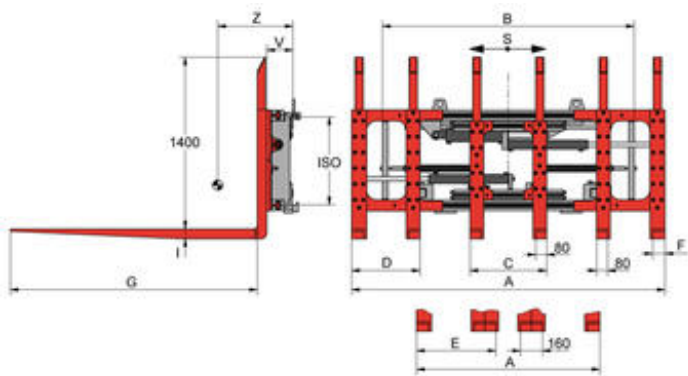

单独侧移 - 带螺栓固定式货叉, 托盘叉夹方向 800 x 1.200 mm 使用于4或6个托盘 - 叉车须提供双附加油路



技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	I mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
4T429-4-6	2.500	1.200	±125	1.340-2.140	1.400	560	500	580	80	60	2.350	3	212	635	1.250	根据询价
4T429-4-6	2.500	1.200	±125	1.340-2.140	1.400	560	500	580	80	60	2.350	4	212	635	1.250	根据询价

6T429-4-6	4.000	1.200	±160	1.340-2.290	1.790	560	500	580	90	70	2.350	4	192	615	1.435	根据询价
6T429-4-6	4.000	1.200	±160	1.340-2.740	2.260	560	500	580	90	70	2.350	4	192	605	1.470	根据询价

10T429-4-6	6.000	1.200	±160	1.340-2.290	1.790	560	500	580	110	70	2.350	4	207	600	1.680	根据询价
10T429-4-6	6.000	1.200	±160	1.340-2.740	2.260	560	500	580	110	70	2.350	4	207	585	1.720	根据询价
10T429-4-6	6.000	1.200	±160	1.360-2.840	2.260	560	480	560	110	70	2.350	4	207	585	1.720	根据询价

按照客户需求，6T及以上型号可带侧移功能 ± 250 mm
根据客户需求可提供带载荷稳定器的六托盘叉
可提供整体式六托盘叉。

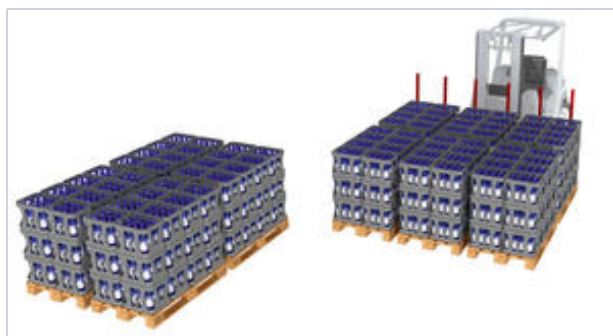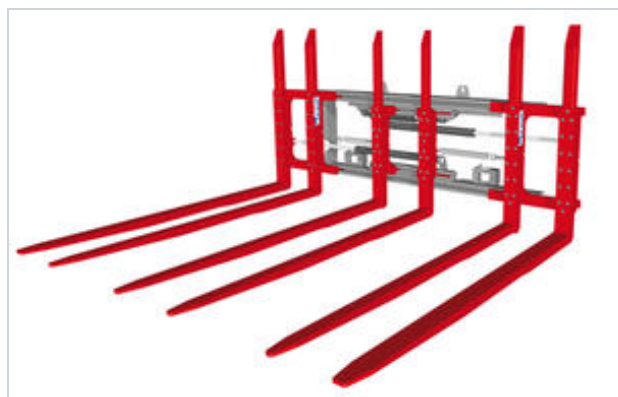

产品说明：

KAUP六托盘叉T429-4-6可一次性叉取六个托盘，并从侧面堆垛至货车或火车车厢内，或完成货架上的堆垛作业。其独具创新的视野优化设计使T429-4-6成为同类产品中相同承载能力下重量最轻的属具，T型钢和C型钢坚固的结构设计使双托盘叉适用于重型工况，且具有较高的稳定性，降低了属具停机时间和配件成本，优化了属具的维护时间。

产品特点：

- 适用于重型工况
- 综合承载能力佳，是同类产品中最轻的属具
- 视野良好
- 货叉的同步性良好
- 单独侧移
- 可提供螺栓固定式货叉