


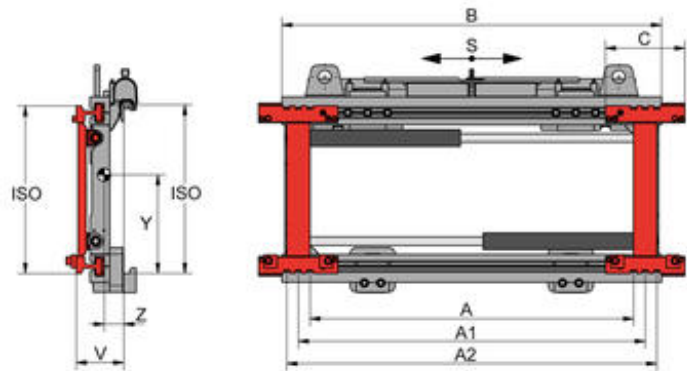

单独侧移 - 属具不带货叉 - 适用于符合 ISO2330 规格的货叉- 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	A1 mm	A2 mm	B mm	C mm	S mm	适于最大张臂 mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
2T466B	2.500	500	150-790	250-890	320-960	980	240	±100	120	2	138	55	244	141	根据询价
2T466B	2.500	500	150-850	250-950	320-1.020	1.040	240	±100	120	2	138	56	242	145	根据询价
2T466B	2.500	500	150-950	250-1.050	320-1.120	1.150	240	±100	120	2	138	57	240	152	根据询价
2T466B	2.500	500	150-1.150	250-1.250	320-1.320	1.350	240	±100	120	2	138	57	238	164	根据询价
2,5T466B	2.500	600	150-850	250-950	320-1.020	1.040	240	±100	120	2	153	65	226	174	根据询价
2,5T466B	2.500	600	150-950	250-1.050	320-1.120	1.150	240	±100	120	2	153	66	225	182	根据询价
3,5T466B	3.500	500	180-880	250-950	320-1.020	1.040	240	±100	130	3	153	62	283	190	根据询价
3,5T466B	3.500	500	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	240	±100	130	3	153	63	282	198	根据询价
3,5T466B	3.500	500	180-1.080	250-1.150	320-1.220	1.250	240	±100	130	3	153	63	281	206	根据询价
3,5T466B	3.500	500	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	240	±100	130	3	153	64	280	213	根据询价
3,5T466B	3.500	500	180-1.380	250-1.450	320-1.520	1.550	240	±100	130	3	153	64	278	228	根据询价
3,5T466B	3.500	500	180-1.480	250-1.550	320-1.620	1.650	240	±100	130	3	153	65	277	236	根据询价
4,8T466B ¹⁾	5.000	600	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	255	±100	150	3	153	68	277	243	根据询价
4,8T466B ¹⁾	5.000	600	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	255	±100	150	3	153	69	275	262	根据询价
4,8T466B ¹⁾	5.000	600	180-1.280	250-1.350	320-1.420	1.460	255	±100	150	3	153	69	274	273	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	A1 mm	A2 mm	B mm	C mm	S mm	适于最大张臂 mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
4,8T466B ¹⁾	5.000	600	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	255	±100	150	3	153	69	274	282	根据询价
4,8T466B ¹⁾	5.000	600	180-1.580	250-1.650	320-1.720	1.750	255	±100	150	3	163	75	270	337	根据询价
4,8T466B ¹⁾	5.000	600	180-1.680	250-1.750	320-1.820	1.850	255	±100	150	3	163	75	269	350	根据询价

6T466	6.000	600	260-1.060	350-1.150	440-1.240	1.350	330	±100	150	4	176	72	372	348	根据询价
6T466	6.000	600	260-1.170	350-1.260	440-1.350	1.460	330	±100	150	4	176	72	370	363	根据询价
6T466	6.000	600	260-1.360	350-1.450	440-1.540	1.650	330	±160	150	4	176	72	370	383	根据询价
6T466	6.000	600	260-1.560	350-1.650	440-1.740	1.860	330	±160	150	4	176	72	366	404	根据询价

8T466	8.000	600	260-1.560	350-1.650	440-1.740	1.860	330	±160	150	4	176	72	366	404	根据询价
8T466	8.000	600	260-1.760	350-1.850	440-1.940	2.060	330	±160	150	4	176	73	364	425	根据询价
8T466	8.000	600	260-1.960	350-2.050	440-2.140	2.260	330	±160	150	4	176	73	362	445	根据询价
8T466	8.000	600	260-2.060	350-2.150	440-2.240	2.400	330	±160	150	4	176	74	359	460	根据询价

10T466	8.000	1.100	260-1.760	360-1.860	460-1.960	2.060	370	±160	200	4	238	110	351	700	根据询价
10T466	8.000	1.100	260-1.960	360-2.060	460-2.160	2.260	370	±160	200	4	238	110	350	725	根据询价
10T466	8.000	1.100	260-2.060	360-2.160	460-2.260	2.400	370	±160	200	4	238	110	349	745	根据询价

1) 可提供4.8T配备(kg/mm) 2.700/1.200荷载能力的型号。
 不适合于用货叉进行夹取。
 客户可询问用于前移式叉车的宽度。
 挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
 货叉请参看 型号 T180



产品说明：

KAUP挂装式调距叉T466具有良好的视野和综合承载能力，由经过实际使用证明质量上乘的元件组成，适用于中载工况，尤其适用于不同货物种类和不同搬运方式的工况，如物流行业。

产品特点：

- 适用于中载工况，可提供承载能力最大为10吨的产品
- 综合承载能力佳·视野良好
- 可使用原车货叉
- 单独侧移
- 结构宽度和调距范围不受原叉车货叉架宽度限制