




整体式调距叉 T466BIZ (23.02.2026)

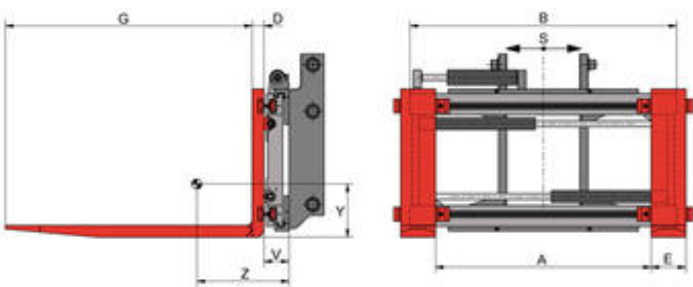

单独侧移 - 叉车需提供双附加油路

技术参数

| 型号编号                     | 载荷能力<br>kg | 载荷中心<br>mm | A<br>mm   | B<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | G<br>mm | S<br>mm | V<br>mm | 失载距<br>Z<br>mm | 位置<br>Y<br>mm | 重量大约<br>kg | 价格<br>人民币 | 货叉长度增加100mm加价<br>人民币 |
|--------------------------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
| 1,5T466BIZ               | 1.600      | 500        | 170-870   | 1.040   | 40      | 100     | 1.200   | ±100    | 108     | 236            | 218           | 249        | 根据询价      | 根据询价                 |
| 1,5T466BIZ               | 1.600      | 500        | 170-970   | 1.150   | 40      | 100     | 1.200   | ±100    | 108     | 231            | 220           | 256        | 根据询价      | 根据询价                 |
| 2T466BIZ                 | 2.500      | 500        | 130-830   | 1.040   | 45      | 120     | 1.200   | ±100    | 108     | 275            | 204           | 284        | 根据询价      | 根据询价                 |
| 2T466BIZ                 | 2.500      | 500        | 130-930   | 1.150   | 45      | 120     | 1.200   | ±100    | 108     | 269            | 206           | 291        | 根据询价      | 根据询价                 |
| 2,5T466BIZ               | 2.500      | 600        | 130-830   | 1.040   | 50      | 120     | 1.200   | ±100    | 108     | 282            | 202           | 298        | 根据询价      | 根据询价                 |
| 2,5T466BIZ               | 2.500      | 600        | 130-930   | 1.150   | 50      | 120     | 1.200   | ±100    | 108     | 277            | 203           | 305        | 根据询价      | 根据询价                 |
| 3,5T466BIZ               | 3.500      | 500        | 130-930   | 1.150   | 50      | 150     | 1.200   | ±100    | 108     | 295            | 228           | 353        | 根据询价      | 根据询价                 |
| 3,5T466BIZ               | 3.500      | 500        | 130-1.130 | 1.350   | 50      | 150     | 1.200   | ±100    | 108     | 279            | 234           | 377        | 根据询价      | 根据询价                 |
| 4,5T466BIZ               | 5.000      | 500        | 130-1.130 | 1.350   | 60      | 150     | 1.200   | ±100    | 121     | 262            | 249           | 485        | 根据询价      | 根据询价                 |
| 4,5T466BIZ               | 5.000      | 500        | 130-1.310 | 1.550   | 60      | 150     | 1.200   | ±100    | 121     | 246            | 255           | 525        | 根据询价      | 根据询价                 |
| 4,8T466BIZ <sup>1)</sup> | 5.000      | 600        | 130-1.130 | 1.350   | 70      | 150     | 1.200   | ±100    | 121     | 291            | 241           | 528        | 根据询价      | 根据询价                 |
| 4,8T466BIZ <sup>1)</sup> | 5.000      | 600        | 130-1.310 | 1.550   | 70      | 150     | 1.200   | ±100    | 121     | 273            | 247           | 568        | 根据询价      | 根据询价                 |
| 6T466BIZ                 | 6.000      | 600        | 200-1.200 | 1.460   | 70      | 150     | 1.200   | ±100    | 146     | 258            | 352           | 676        | 根据询价      | 根据询价                 |
| 6T466BIZ                 | 6.000      | 600        | 200-1.400 | 1.650   | 70      | 150     | 1.200   | ±160    | 146     | 250            | 356           | 702        | 根据询价      | 根据询价                 |
| 6T466BIZ                 | 6.000      | 600        | 200-1.600 | 1.860   | 70      | 150     | 1.200   | ±160    | 146     | 240            | 362           | 741        | 根据询价      | 根据询价                 |

| 型号编号 | 载荷能力<br>kg | 载荷中心<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | G<br>mm | S<br>mm | V<br>mm | 失载距<br>Z<br>mm | 位置<br>Y<br>mm | 重量大约<br>kg | 价格<br>人民币 | 货叉长度增加100mm加价<br>人民币 |
|------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
|------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------------|------------|-----------|----------------------|

|          |       |     |           |       |    |     |       |      |     |     |     |     |      |      |
|----------|-------|-----|-----------|-------|----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 8T466BIZ | 8.000 | 600 | 200-1.600 | 1.860 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 146 | 240 | 362 | 741 | 根据询价 | 根据询价 |
| 8T466BIZ | 8.000 | 600 | 200-1.800 | 2.060 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 146 | 233 | 366 | 771 | 根据询价 | 根据询价 |
| 8T466BIZ | 8.000 | 600 | 200-2.000 | 2.260 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 146 | 218 | 372 | 835 | 根据询价 | 根据询价 |
| 8T466BIZ | 8.000 | 600 | 210-2.060 | 2.400 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 146 | 212 | 376 | 866 | 根据询价 | 根据询价 |

|           |       |       |           |       |    |     |       |      |     |     |     |       |      |      |
|-----------|-------|-------|-----------|-------|----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|------|------|
| 10T466BIZ | 8.000 | 900   | 160-1.790 | 2.060 | 70 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 244 | 374 | 1.230 | 根据询价 | 根据询价 |
| 10T466BIZ | 8.000 | 900   | 160-1.960 | 2.260 | 70 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 235 | 377 | 1.298 | 根据询价 | 根据询价 |
| 10T466BIZ | 8.000 | 900   | 160-2.060 | 2.400 | 70 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 231 | 379 | 1.335 | 根据询价 | 根据询价 |
| 10T466BIZ | 8.000 | 1.100 | 160-1.790 | 2.060 | 80 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 254 | 370 | 1.280 | 根据询价 | 根据询价 |
| 10T466BIZ | 8.000 | 1.100 | 160-1.960 | 2.260 | 80 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 245 | 373 | 1.347 | 根据询价 | 根据询价 |
| 10T466BIZ | 8.000 | 1.100 | 160-2.060 | 2.400 | 80 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 241 | 375 | 1.385 | 根据询价 | 根据询价 |

1) 可提供4.8T配备(kg/mm) 2.700/1.200荷载能力的型号。  
 水平重心和重量以实际铭牌标示为准。  
 如果有必要，客户须提供货叉架、滚轮座和链条的图纸。  
 不适合于用货叉进行夹取。  
 挡货架请参看型号 T479 和 T479.1  
 根据客户需求可提供更大的型号和其他的框架宽度。  
 可提供螺栓固定式货叉型号：BIZA-型号



### 产品说明：

KAUP整体式调距叉T466BIZ具有良好的视野和综合承载能力，与挂装式调距叉T466相比，T466BIZ的综合承载能力更良好且更高，由经过实际使用证明质量上乘的元件组成，适用于中载工况，尤其适用于不同货物种类和不同搬运方式的工况，如物流行业。

### 产品特点：

- 适用于中载工况，可提供承载能力最大为10吨的产品
- 综合承载能力佳
- 视野良好
- 可提供焊接式货叉
- 可提供耐磨损的螺栓固定式货叉（A型）
- 单独侧移