
调距叉 T466 (23.11.2026)

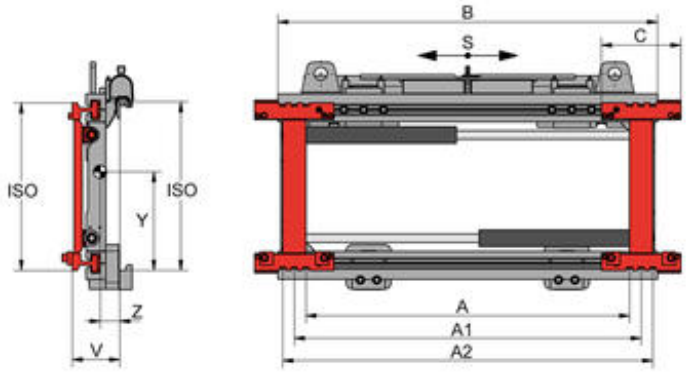

单独侧移 - 属具不带货叉 - 适用于符合 ISO2330 规格的货叉- 叉车需提供双附加油路

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	A1 mm	A2 mm	B mm	C mm	S mm	适于最大张臂 mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置$_V$ Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
2T466B	**2.500**	**500**	**150-790**	**250-890**	**320-960**	**980**	**240**	**±100**	**120**	**2**	**138**	**55**	**244**	**141**	**根据询价**
2T466B	**2.500**	**500**	**150-850**	**250-950**	**320-1.020**	**1.040**	**240**	**±100**	**120**	**2**	**138**	**56**	**242**	**145**	**根据询价**
2T466B	**2.500**	**500**	**150-950**	**250-1.050**	**320-1.120**	**1.150**	**240**	**±100**	**120**	**2**	**138**	**57**	**240**	**152**	**根据询价**
2T466B	2.500	500	150-1.150	250-1.250	320-1.320	1.350	240	±100	120	2	138	57	238	164	根据询价
2,5T466B	2.500	600	150-850	250-950	320-1.020	1.040	240	±100	120	2	153	65	226	174	根据询价
2,5T466B	**2.500**	**600**	**150-950**	**250-1.050**	**320-1.120**	**1.150**	**240**	**±100**	**120**	**2**	**153**	**66**	**225**	**182**	**根据询价**
3,5T466B	**3.500**	**500**	**180-880**	**250-950**	**320-1.020**	**1.040**	**240**	**±100**	**130**	**3**	**153**	**62**	**283**	**190**	**根据询价**
3,5T466B	**3.500**	**500**	**180-980**	**250-1.050**	**320-1.120**	**1.150**	**240**	**±100**	**130**	**3**	**153**	**63**	**282**	**198**	**根据询价**
3,5T466B	3.500	500	180-1.080	250-1.150	320-1.220	1.250	240	±100	130	3	153	63	281	206	根据询价
3,5T466B	**3.500**	**500**	**180-1.180**	**250-1.250**	**320-1.320**	**1.350**	**240**	**±100**	**130**	**3**	**153**	**64**	**280**	**213**	**根据询价**
3,5T466B	**3.500**	**500**	**180-1.380**	**250-1.450**	**320-1.520**	**1.550**	**240**	**±100**	**130**	**3**	**153**	**64**	**278**	**228**	**根据询价**
3,5T466B	3.500	500	180-1.480	250-1.550	320-1.620	1.650	240	±100	130	3	153	65	277	236	根据询价
4,8T466B[1)]	**5.000**	**600**	**180-980**	**250-1.050**	**320-1.120**	**1.150**	**255**	**±100**	**150**	**3**	**153**	**68**	**277**	**243**	**根据询价**
4,8T466B[1)]	**5.000**	**600**	**180-1.180**	**250-1.250**	**320-1.320**	**1.350**	**255**	**±100**	**150**	**3**	**153**	**69**	**275**	**262**	**根据询价**
4,8T466B[1)]	**5.000**	**600**	**180-1.280**	**250-1.350**	**320-1.420**	**1.460**	**255**	**±100**	**150**	**3**	**153**	**69**	**274**	**273**	**根据询价**
4,8T466B[1)]	**5.000**	**600**	**180-1.360**	**250-1.430**	**320-1.500**	**1.550**	**255**	**±100**	**150**	**3**	**153**	**69**	**274**	**282**	**根据询价**
4,8T466B[1)]	5.000	600	180-1.580	250-1.650	320-1.720	1.750	255	±100	150	3	163	75	270	337	根据询价
4,8T466B[1)]	5.000	600	180-1.680	250-1.750	320-1.820	1.850	255	±100	150	3	163	75	269	350	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	A1 mm	A2 mm	B mm	C mm	S mm	适于最大张臂 mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
6T466	6.000	600	260-1.060	350-1.150	440-1.240	1.350	330	±100	150	4	176	72	372	348	根据询价
6T466	**6.000**	**600**	**260-1.170**	**350-1.260**	**440-1.350**	**1.460**	**330**	**±100**	**150**	**4**	**176**	**72**	**370**	**363**	**根据询价**
6T466	6.000	600	260-1.360	350-1.450	440-1.540	1.650	330	±160	150	4	176	72	370	383	根据询价
6T466	**6.000**	**600**	**260-1.560**	**350-1.650**	**440-1.740**	**1.860**	**330**	**±160**	**150**	**4**	**176**	**72**	**366**	**404**	**根据询价**
8T466	**8.000**	**600**	**260-1.560**	**350-1.650**	**440-1.740**	**1.860**	**330**	**±160**	**150**	**4**	**176**	**72**	**366**	**404**	**根据询价**
8T466	**8.000**	**600**	**260-1.760**	**350-1.850**	**440-1.940**	**2.060**	**330**	**±160**	**150**	**4**	**176**	**73**	**364**	**425**	**根据询价**
8T466	**8.000**	**600**	**260-1.960**	**350-2.050**	**440-2.140**	**2.260**	**330**	**±160**	**150**	**4**	**176**	**73**	**362**	**445**	**根据询价**
8T466	8.000	600	260-2.060	350-2.150	440-2.240	2.400	330	±160	150	4	176	74	359	460	根据询价
10T466	**8.000**	**1.100**	**260-1.760**	**360-1.860**	**460-1.960**	**2.060**	**370**	**±160**	**200**	**4**	**238**	**110**	**351**	**700**	**根据询价**
10T466	8.000	1.100	260-1.960	360-2.060	460-2.160	2.260	370	±160	200	4	238	110	350	725	根据询价
10T466	8.000	1.100	260-2.060	360-2.160	460-2.260	2.400	370	±160	200	4	238	110	349	745	根据询价

1）可提供4.8T配备(kg/mm) 2.700/1.200荷载能力的型号。
不适合于用货叉进行夹取。
客户可询问用于前移式叉车的宽度。
挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
货叉请参看 型号 T180

调距叉 T466





产品说明：

KAUP挂装式调距叉T466具有良好的视野和综合承载能力，由经过实际使用证明质量上乘的元件组成，适用于中载工况，尤其适用于不同货物种类和不同搬运方式的工况，如物流行业。

产品特点：

- 适用于中载工况，可提供承载能力最大为10吨的产品
- 综合承载能力佳 · 视野良好
- 可使用原车货叉
- 单独侧移
- 结构宽度和调距范围不受原叉车货叉架宽度限制