


带侧移滑板保留式推拉器 T146S (23.10.2025)

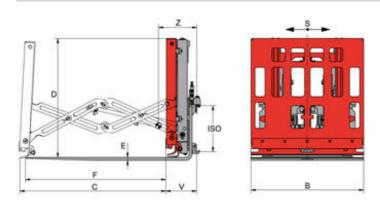

叉车需提供双附加油路 - 内置电磁阀组件

型号编号 载荷能力 载荷中心

技术参数

工 」 / 10]	4241710671	424177 1 1 1	В	С	D	E	F	S		V	7	土主ハつ」	DITH
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ISO	mm	mm	kg	人民币
1T146S	1.000	600	1.000	1.300	1.035	20	1.250	±100	2	268	320	585	根据询价
2T146S	1.700	600	1.000	1.300	1.035	25	1.250	±100	2	273	335	645	根据询价
2T146S	1.700	600	1.000	1.300	1.035	25	1.250	±100	3	273	335	645	根据询价
3T146S	2.400	600	1.000	1.300	1.035	30	1.250	±100	3	278	345	710	根据询价

门架起升高度超过 3750 mm 时需要加装电子卷线器 (参看价格列表中的配件)。

KAUP

带侧移滑板保留式推拉器 T146S



产品说明:

T146S型推拉器可直接挂装至叉车货叉架上,适用于将滑板作为托盘进行货物搬运的工况,推拉器上装有一个压紧机构,在推出过程中,压紧机构将滑板压紧,使货物与滑板分离,从而实现货物"被推出"的功能。挂装式推拉器可配合侧移器使用,使定位更简单、准确。挂装式推拉器同其他KAUP推拉器一样,可借助大面积托盘完成无托盘类货物的搬运。

产品特点:

- 结构坚固
- 视野良好
- 良好的综合承载能力
- 连杆机构不需要支撑
- 可提供侧移型