


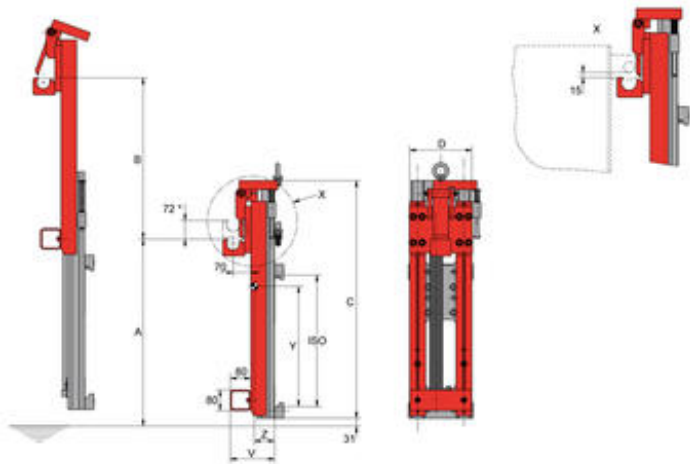

用于液压操作底部开启式容器 - 叉车须提供单附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	A mm	B mm	C mm	D mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
2T167C	1.500	725	590	920	242	2	171	55	95	根据询价
2T167C	1.500	725	590	920	242	3	171	55	95	根据询价

3T167C	2.500	715	650	970	242	2	181	59	118	根据询价
3T167C	2.500	715	650	970	242	3	181	59	118	根据询价

4T167C	3.500	730	1.050	1.320	283	3	196	62	210	根据询价
--------	-------	-----	-------	-------	-----	---	-----	----	-----	------



产品说明：

KAUP T167C卸料装置主要应用于冶金行业，常用来搬运底部开启式容器并通过液压操作倾倒容器内货物，可直接挂装至两货叉间的货叉架上，常与KAUP调距叉配合使用。

产品特点：

- 自重小
- 失载距小