

单独侧移 - 带机械液压型平衡柱塞 - 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置v Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
2T412HP	2.000	500	±100	260-1.560	1.130	1.200	2	143	394	145	585	根据询价
2T412HP	2.000	500	±100	260-1.560	1.130	1.200	3	143	394	145	585	根据询价

3T412HP	2.500	500	±100	280-1.580	1.130	1.200	3	152	373	152	633	根据询价
----------------	--------------	------------	-------------	------------------	--------------	--------------	----------	------------	------------	------------	------------	-------------



4,5T412HP	3.200	600	±100	310-1.710	1.330	1.200	3	189	322	189	914	根据询价
------------------	-------	-----	------	-----------	-------	-------	---	-----	-----	-----	-----	------

5T412HP	3.500	600	±160	200-1.800	1.460	1.200	4	178	287	248	1.009	根据询价
----------------	-------	-----	------	-----------	-------	-------	---	-----	-----	-----	-------	------

1VSS = 阀体式侧移依照张臂范围而定。

可提供不带侧移功能的型号 T402HP

挡货架请参看型号 T479

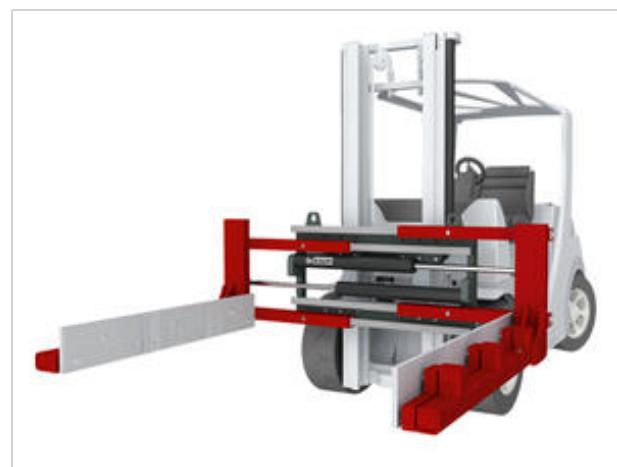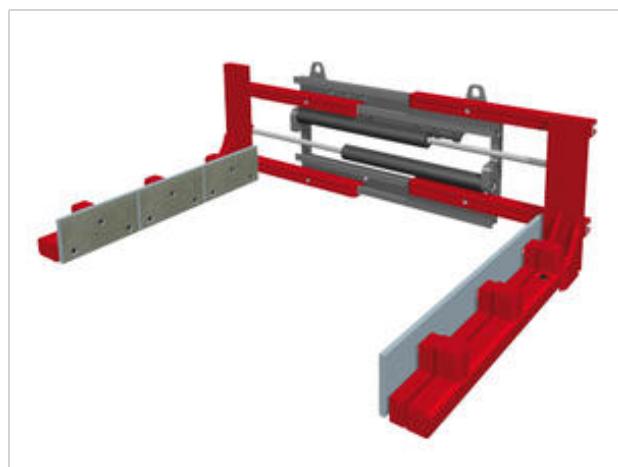

产品说明：

KAUP石料夹T412HP每个夹臂都带有三个机械液压平衡板(400 x 200 mm)；由于是由圆头扁钢支撑，所以其特别适合夹持搬运400 x 200 x 200规格尺寸的砖块。依据客户实际工况，也可提供带聚氨酯内衬的平衡板。

产品特点：

- 带机械液压型平衡柱塞
- 失载距小，综合承载能力高
- 视野良好
- 单独侧移
- 可提供挡货架