




软包夹，纸浆包夹 T413 (23.02.2026)

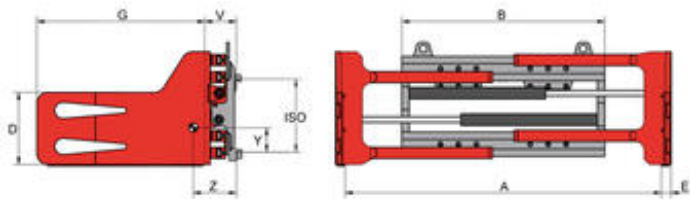

阀体式侧移（侧移量取决于张臂范围） - 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	VSmax mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
1,5T413	1.400	500	495-1.675	970	440	37	800	±295	2	156	225	229	352	根据询价
1,5T413	1.400	500	495-1.675	970	440	37	1.000	±295	2	156	288	221	388	根据询价
1,5T413	1.400	500	495-1.675	970	440	37	1.200	±295	2	156	359	220	433	根据询价
1,5T413	1.400	500	425-1.605	1.040	440	37	800	±295	2	156	224	228	356	根据询价
1,5T413	1.400	500	425-1.605	1.040	440	37	1.000	±295	2	156	286	220	392	根据询价
1,5T413	1.400	500	425-1.605	1.040	440	37	1.200	±295	2	156	356	219	437	根据询价
1,5T413	1.400	500	495-1.745	1.040	440	37	800	±312,5	2	156	223	228	357	根据询价
1,5T413	1.400	500	495-1.745	1.040	440	37	1.000	±312,5	2	156	285	220	393	根据询价
1,5T413	1.400	500	495-1.745	1.040	440	37	1.200	±312,5	2	156	355	219	438	根据询价
1,5T413	1.400	500	480-1.880	1.200	440	37	800	±350	2	156	218	228	368	根据询价
1,5T413	1.400	500	480-1.880	1.200	440	37	1.000	±350	2	156	280	220	404	根据询价
1,5T413	1.400	500	480-1.880	1.200	440	37	1.200	±350	2	156	348	219	449	根据询价

2T413	2.100	500	575-1.875	1.040	440	42	1.000	±325	2	171	288	220	458	根据询价
2T413	2.100	500	575-1.875	1.040	440	42	1.200	±325	2	171	359	222	516	根据询价
2T413	2.100	500	575-1.875	1.040	440	42	1.000	±325	3	171	288	220	458	根据询价
2T413	2.100	500	575-1.875	1.040	440	42	1.200	±325	3	171	359	222	516	根据询价
2T413	2.100	500	485-1.785	1.130	440	42	1.000	±325	2	171	286	221	463	根据询价
2T413	2.100	500	485-1.785	1.130	440	42	1.200	±325	2	171	356	222	521	根据询价
2T413	2.100	500	485-1.785	1.130	440	42	1.000	±325	3	171	286	221	463	根据询价
2T413	2.100	500	485-1.785	1.130	440	42	1.200	±325	3	171	356	222	521	根据询价
2T413	2.100	500	485-1.985	1.330	440	42	1.000	±375	2	171	279	222	477	根据询价
2T413	2.100	500	485-1.985	1.330	440	42	1.200	±375	2	171	349	223	536	根据询价
2T413	2.100	500	485-1.985	1.330	440	42	1.000	±375	3	171	279	222	477	根据询价
2T413	2.100	500	485-1.985	1.330	440	42	1.200	±375	3	171	349	223	536	根据询价
2T413	2.100	500	595-2.395	1.520	440	42	1.000	±450	2	171	263	225	516	根据询价
2T413	2.100	500	595-2.395	1.520	440	42	1.200	±450	2	171	329	226	574	根据询价
2T413	2.100	500	595-2.395	1.520	440	42	1.000	±450	3	171	263	225	516	根据询价
2T413	2.100	500	595-2.395	1.520	440	42	1.200	±450	3	171	329	226	574	根据询价

3T413	2.500	500	575-1.975	1.130	470	47	1.000	±350	2	175	282	235	545	根据询价
-------	-------	-----	-----------	-------	-----	----	-------	------	---	-----	-----	-----	-----	------

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	VSmax mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
3T413	2.500	500	575-1.975	1.130	470	47	1.200	±350	2	175	349	228	598	根据询价
3T413	1.560	800	575-1.975	1.130	470	47	1.600	±350	2	175	487	222	690	根据询价
3T413	2.500	500	575-1.975	1.130	470	47	1.000	±350	3	175	282	235	545	根据询价
3T413	2.500	500	575-1.975	1.130	470	47	1.200	±350	3	175	349	228	598	根据询价
3T413	1.560	800	575-1.975	1.130	470	47	1.600	±350	3	175	487	222	690	根据询价
3T413	2.500	500	605-2.235	1.330	470	47	1.000	±407,5	2	175	275	236	564	根据询价
3T413	2.500	500	605-2.235	1.330	470	47	1.200	±407,5	2	175	341	229	618	根据询价
3T413	1.560	800	605-2.235	1.330	470	47	1.600	±407,5	2	175	476	223	709	根据询价
3T413	2.500	500	605-2.235	1.330	470	47	1.000	±407,5	3	175	275	236	564	根据询价
3T413	2.500	500	605-2.235	1.330	470	47	1.200	±407,5	3	175	341	229	618	根据询价
3T413	1.560	800	605-2.235	1.330	470	47	1.600	±407,5	3	175	476	223	709	根据询价
3T413	2.500	500	645-2.445	1.460	470	47	1.000	±450	2	175	266	237	593	根据询价
3T413	2.500	500	645-2.445	1.460	470	47	1.200	±450	2	175	329	231	647	根据询价
3T413	1.560	800	645-2.445	1.460	470	47	1.600	±450	2	175	462	224	737	根据询价
3T413	2.500	500	645-2.445	1.460	470	47	1.000	±450	3	175	266	237	593	根据询价
3T413	2.500	500	645-2.445	1.460	470	47	1.200	±450	3	175	329	231	647	根据询价
3T413	1.560	800	645-2.445	1.460	470	47	1.600	±450	3	175	462	224	737	根据询价

4T413	3.000	500	575-1.975	1.130	470	47	1.200	±350	3	185	332	279	697	根据询价
4T413	2.140	700	575-1.975	1.130	470	47	1.400	±350	3	185	399	274	761	根据询价
4T413	1.880	800	575-1.975	1.130	470	47	1.600	±350	3	185	457	267	789	根据询价
4T413	3.000	500	475-1.975	1.330	470	47	1.200	±375	3	185	325	280	715	根据询价
4T413	2.140	700	475-1.975	1.330	470	47	1.400	±375	3	185	392	275	779	根据询价
4T413	1.880	800	475-1.975	1.330	470	47	1.600	±375	3	185	449	268	808	根据询价
4T413	3.000	500	605-2.235	1.330	470	47	1.200	±407,5	3	185	324	280	718	根据询价
4T413	2.140	700	605-2.235	1.330	470	47	1.400	±407,5	3	185	391	275	782	根据询价
4T413	1.880	800	605-2.235	1.330	470	47	1.600	±407,5	3	185	448	268	810	根据询价
4T413	3.000	500	635-2.435	1.460	470	47	1.200	±450	3	185	317	281	743	根据询价
4T413	2.140	700	635-2.435	1.460	470	47	1.400	±450	3	185	382	276	807	根据询价
4T413	1.880	800	635-2.435	1.460	470	47	1.600	±450	3	185	437	270	834	根据询价

4,5T413	3.200	600	595-1.995	1.200	470	52	1.200	±350	3	216	323	241	816	根据询价
4,5T413	2.740	700	595-1.995	1.200	470	52	1.400	±350	3	216	388	236	877	根据询价
4,5T413	2.400	800	595-1.995	1.200	470	52	1.600	±350	3	216	443	235	933	根据询价
4,5T413	3.200	600	465-1.865	1.330	470	52	1.200	±350	3	216	319	240	828	根据询价
4,5T413	2.740	700	465-1.865	1.330	470	52	1.400	±350	3	216	384	235	889	根据询价
4,5T413	2.400	800	465-1.865	1.330	470	52	1.600	±350	3	216	439	235	945	根据询价
4,5T413	3.200	600	695-2.325	1.330	470	52	1.200	±407,5	3	216	311	241	865	根据询价
4,5T413	2.740	700	695-2.325	1.330	470	52	1.400	±407,5	3	216	373	236	926	根据询价
4,5T413	2.400	800	695-2.325	1.330	470	52	1.600	±407,5	3	216	427	236	982	根据询价
4,5T413	3.200	600	565-2.195	1.460	470	52	1.200	±407,5	3	216	314	240	848	根据询价
4,5T413	2.740	700	565-2.195	1.460	470	52	1.400	±407,5	3	216	377	235	909	根据询价
4,5T413	2.400	800	565-2.195	1.460	470	52	1.600	±407,5	3	216	432	234	964	根据询价
4,5T413	3.200	600	765-2.595	1.460	470	52	1.200	±457,5	3	216	307	241	884	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	VSmax mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
4,5T413	2.740	700	765-2.595	1.460	470	52	1.400	±457,5	3	216	368	236	945	根据询价
4,5T413	2.400	800	765-2.595	1.460	470	52	1.600	±457,5	3	216	421	235	1.001	根据询价

4,8T413	2.630	800	695-2.325	1.330	470	52	1.600	±407,5	3	211	421	277	1.002	根据询价
4,8T413	2.330	900	695-2.325	1.330	470	52	1.800	±407,5	3	211	491	275	1.082	根据询价
4,8T413	2.630	800	565-2.195	1.460	470	52	1.600	±407,5	3	211	425	277	985	根据询价
4,8T413	2.330	900	565-2.195	1.460	470	52	1.800	±407,5	3	211	496	274	1.065	根据询价

5T413	2.900	800	555-2.175	1.550	470	52	1.600	±405	4	211	419	269	1.066	根据询价
5T413	2.600	900	555-2.175	1.550	470	52	1.800	±405	4	211	484	261	1.133	根据询价
5T413	2.900	800	545-2.445	1.820	470	52	1.600	±475	4	211	409	270	1.101	根据询价
5T413	2.600	900	545-2.445	1.820	470	52	1.800	±475	4	211	472	263	1.169	根据询价

5,5T413B	3.300	800	625-2.525	1.740	470	47	1.600	±475	4	249	370	291	1.320	根据询价
5,5T413B	2.200	1.000	625-2.525	1.740	470	47	1.800	±475	4	249	420	281	1.360	根据询价

6T413B	4.000	800	685-2.585	1.740	470	57	1.600	±475	4	259	399	284	1.453	根据询价
6T413B	3.300	1.000	685-2.585	1.740	470	57	1.800	±475	4	259	464	281	1.545	根据询价
6T413B	4.000	800	565-2.465	1.860	470	57	1.600	±475	4	259	394	285	1.474	根据询价
6T413B	3.300	1.000	565-2.465	1.860	470	57	1.800	±475	4	259	459	282	1.566	根据询价
6T413B	4.000	800	595-2.695	2.030	470	57	1.600	±525	4	259	387	286	1.511	根据询价
6T413B	3.300	1.000	595-2.695	2.030	470	57	1.800	±525	4	259	451	284	1.602	根据询价

6,5T413B	6.000	800	685-2.585	1.740	470	57	1.600	±475	4	269	392	286	1.510	根据询价
6,5T413B	4.000	1.000	685-2.585	1.740	470	57	1.800	±475	4	269	458	282	1.561	根据询价
6,5T413B	6.000	800	565-2.465	1.860	470	57	1.600	±475	4	269	388	286	1.531	根据询价
6,5T413B	4.000	1.000	565-2.465	1.860	470	57	1.800	±475	4	269	453	282	1.582	根据询价
6,5T413B	6.000	800	595-2.695	2.030	470	57	1.600	±525	4	269	380	288	1.571	根据询价
6,5T413B	4.000	1.000	595-2.695	2.030	470	57	1.800	±525	4	269	445	284	1.619	根据询价
6,5T413B	6.000	800	725-3.125	2.200	470	57	1.600	±600	4	269	373	290	1.616	根据询价
6,5T413B	4.000	1.000	725-3.125	2.200	470	57	1.800	±600	4	269	437	285	1.659	根据询价

8T413B	6.500	1.000	700-3.100	2.200	560	82	1.700	±600	4	340	481	337	2.858	根据询价
8T413B	6.500	1.000	700-3.100	2.200	560	82	2.000	±600	4	340	577	329	3.043	根据询价

根据客户需求可以提供载荷能力更高的软包夹。



根据客户需求可以提供其他的框架宽度，张臂范围和夹臂尺寸。

可提供不带侧移功能的型号 T403

根据客户需求可提供带单臂摆动型号 T413B-1

在KAUP软包夹的基础上还有专为大包设计的特殊型号。

挡货架请参看型号 T479

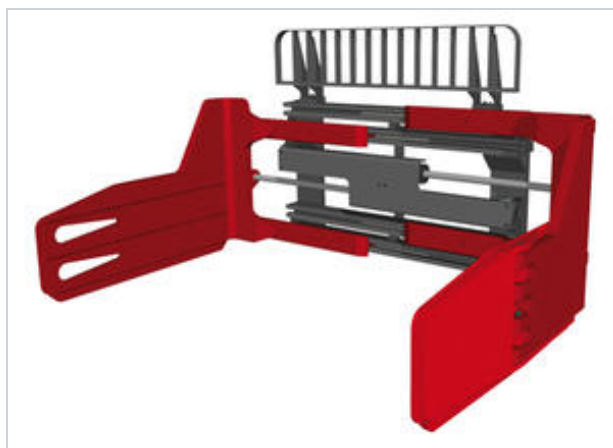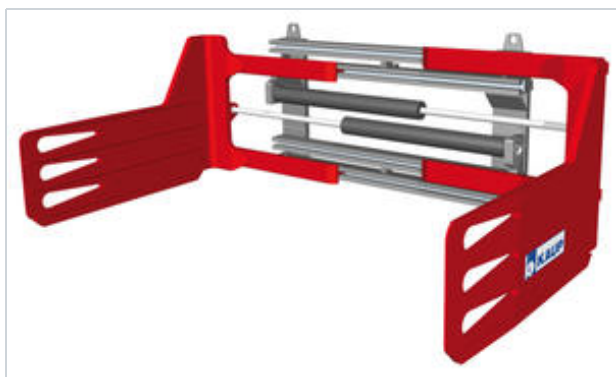

产品说明：

KAUP宽视野软包夹/纸浆包夹 T413广泛应用于搬运诸如纸包、废纸包、烟包、纺织品、板条箱和集装箱内包状货物的装卸作业，其特殊设计的夹臂还可以用来搬运纸浆包、棉花包和大型袋装货物等。

产品特点:

- 性价比高
- 视野良好
- 结构坚固，夹臂框架部分焊有T型和C型钢
- 坚固、超薄的夹臂设计
- 阀体式侧移
- 可与旋转器配合使用
- 可满足客户的不同作业需求