


卸料装置 T167C (22.10.2025)

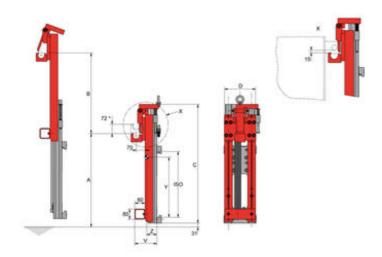

用于液压操作底部开启式容器 - 叉车须提供单附加油路

载荷能力

技术参数

型号编号

	kg	mm	mm	mm	mm	ISO	mm	mm	kg	人民币
2T167C	1.500	725	590	920	242	2	171	55	95	根据询价
2T167C	1.500	725	590	920	242	3	171	55	95	根据询价
3T167C	2.500	715	650	970	242	2	181	59	118	根据询价
3T167C	2.500	715	650	970	242	3	181	59	118	根据询价

失载距

重量大约

价格

4T167C	3.500	730	1.050	1.320	283	3	196	62	210	根据询价

卸料装置 T167C



产品说明:

KAUP T167C卸料装置主要应用于冶金行业,常用来搬运底部开启式容器并通过液压操作倾倒容器内货物,可直接挂装至两货叉间的货叉架上,常与KAUP调距叉配合使用。

产品特点:

- 自重小
- 失载距小