双侧移器 T252B (25.06.2025)

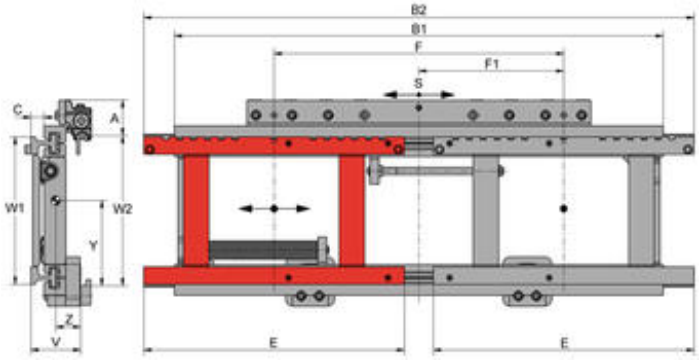

叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	每对货叉载荷能力 kg	载荷中心 mm	W1 ISO	W2 ISO	A mm	B1 mm	B2 mm	C mm	E mm	F mm	F1 mm	S mm	V mm	失载距 Z mm	位置v Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
2T252B-L	**1.250**	**600**	**2**	**2**	**98**	**1.350**	**1.520**	**36**	**720**	**800-1.000**	**400**	**±100**	**138**	**66**	**232**	**187**	**根据询价**
2T252B-Q	**1.250**	**600**	**2**	**2**	**98**	**1.550**	**1.780**	**36**	**800**	**980-1.300**	**580**	**±100**	**138**	**67**	**230**	**203**	**根据询价**
3T252B-L	1.750	600	2	3	85	1.350	1.520	36	720	800-1.000	400	±100	138	64	255	219	根据询价
3T252B-Q	1.750	600	2	3	85	1.550	1.780	36	800	980-1.300	580	±100	138	66	251	237	根据询价
4,5T252B-L	2.000	600	2	3	85	1.350	1.520	36	720	800-1.000	400	±100	148	66	260	274	根据询价
4,5T252B-Q	2.000	600	2	3	85	1.550	1.780	36	800	980-1.300	580	±100	148	67	259	297	根据询价
4,5T252B-Q	2.000	600	2	3	85	1.650	1.960	36	980	980-1.260	490	±100	148	69	256	314	根据询价
5T252B-L	2.750	600	3	4	118	1.460	1.520	41	720	800-1.000	400	±100	153	74	315	348	根据询价
5T252B-Q	2.750	600	3	4	118	1.550	1.780	41	800	980-1.300	580	±100	153	75	312	363	根据询价
6T252B-L	2.000	1.200	4	4	135	1.460	1.520	56	720	800-1.000	400	±160	178	80	363	412	根据询价
6T252B-Q	2.000	1.200	4	4	135	1.600	1.780	56	800	980-1.300	580	±160	178	81	360	436	根据询价

L = 沿托盘长度方向 / Q = 沿托盘宽度方向。

货叉请参看 型号 T180
注意：使用多侧移器相匹配的货叉（带加长货叉立板）。
3T 及以上型号带 SOFTSTOP 终端缓冲装置。
根据客户要求可提供载荷能力更大及不同框架宽度的型号。
挡货架请参看型号 T179

双侧移器 T252B

产品说明：

双侧移器T252B是KAUP多侧移器产品系列中的一种，使用T252B可同时叉取两个托盘，扩大了叉车的应用范围。

产品特点：

- 综合承载能力佳
- 视野良好
- 配有下钩滚针轴承