

叉车须提供单附加油路

## 技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	H mm	I mm	K mm	ISO	Md 扭矩 Δ- P=125bar Nm	每旋转一圈所需液压 油量 ltr.	V mm	失载 距 Z mm	重量大 约 kg	价格 人民币
0,8T351.2 <sup>1)</sup>	1.200	500	860	890	203	278	33	2	4.226	5,3	156	94	165	根据询价
0,8T351.2 <sup>1)</sup>	1.200	500	860	1.040	203	278	33	2	4.226	5,3	156	97	175	根据询价
1T351.1	1.800	500	560	780	213	478	33	2	6.013	7,6	155	78	166	根据询价
1T351.1	1.800	500	560	890	213	478	33	2	6.013	7,6	155	80	171	根据询价
1T351.2	1.800	500	780	780	211	287	31	2	6.013	7,6	190	108	172	根据询价
1T351.2	1.800	500	780	890	211	287	31	2	6.013	7,6	190	110	177	根据询价
2T351.1	2.500	500	790	1.040	269	457	33	2	7.700	9,7	166	90	225	根据询价
2T351.2	2.500	500	1.000	1.040	270	345	29	2	7.700	9,7	200	113	255	根据询价
2,5T351.1	3.200	500	790	1.100	269	492	33	3	7.700	9,7	176	98	290	根据询价
2,5T351.2	3.200	500	1.000	1.100	270	345	33	3	7.700	9,7	205	122	305	根据询价
4T351.2	5.000	500	1.010	1.100	40	395	40	3	8.950	11,3	208	113	409	根据询价
4,5T351.1	5.000	500	870	1.350	328	675	36	4	14.823	17,4	221	124	524	根据询价
5T351.2	6.000	600	1.080	1.350	351	455	40	4	13.434	15,7	264	160	588	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	H mm	I mm	K mm	ISO	Md 扭矩 $\Delta$ - P=125bar Nm	每旋转一圈所需液压 油量 ltr.	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
<b>6T351.2</b>	6.500	600	1.260	1.350	351	455	40	4	17.157	20,7	264	150	684	根据询价

<b>8T351.2</b>	8.000	900	1.300	1.600	396	485	40	4	21.679	18,8	304	172	1.045	根据询价
----------------	-------	-----	-------	-------	-----	-----	----	---	--------	------	-----	-----	-------	------

#### 1) 封闭式货叉架

根据客户需求可以提供旋转器 型号0.8T351.2-SG。

根据客户需求可提供转速更高（但扭矩相应更低）的型号

根据客户需求可提供其他的货叉架宽度。

根据客户需求可提供侧面可拆卸1,000mm支撑货叉(须加价)


根据客户需求可提供可拆卸，可折叠式1,000mm支撑货叉(须加价)




根据客户需求可提供压框装置（用于压紧并清空板条箱，金属容器等）

可提供适合KAUP旋转器的货叉。

当货叉与旋转器联合使用时，在旋转过程中货叉根部产生非常大的应力，并作用于货叉下钩上。

用于这类工况，KAUP 推荐带有加强下钩的货叉。T180 型的所有ISO货叉都可以选购加强下钩。

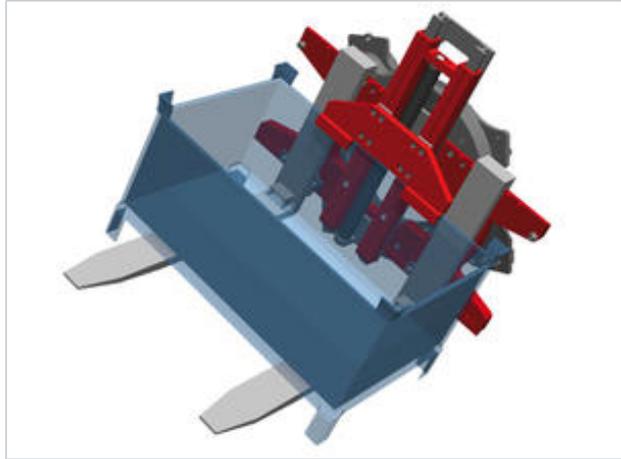

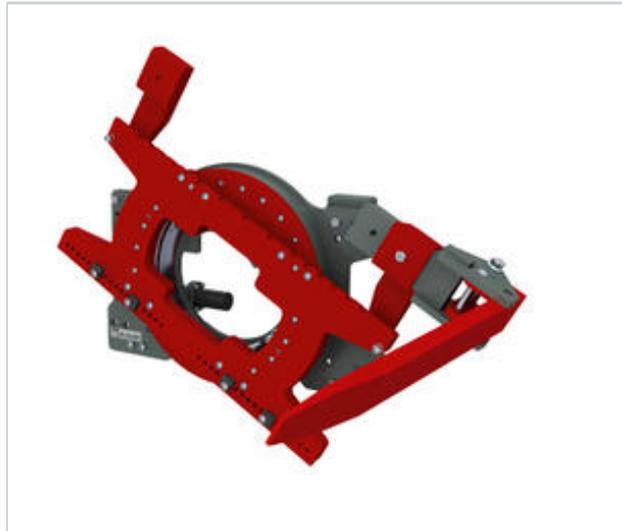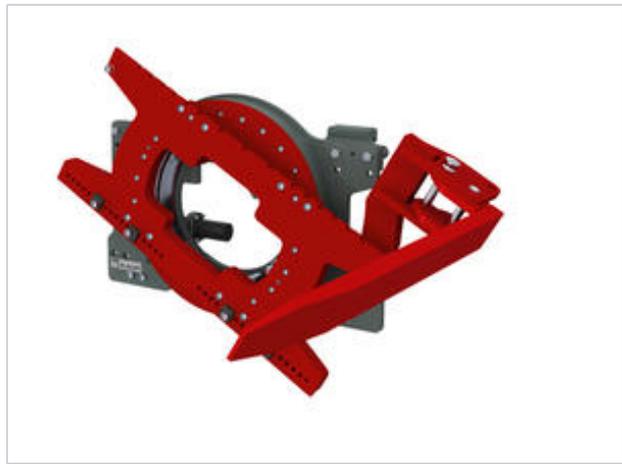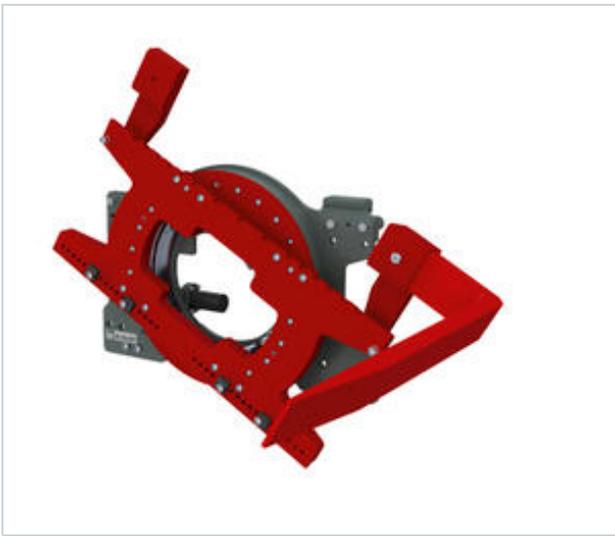

---

### 产品说明：

KAUP 360°旋转器T351是最早投入市场的旋转类属具，根据不同的工况和客户要求，其驱动装置可安装在两个不同的位置，由此可获得不同的失载距和综合承载能力。

---

### 产品特点:

- 视野良好
- 综合承载能力高
- 360°旋转
- 齿轮结构坚固
- 可使用原车货叉
- 可提供侧向支撑装置和压框装置