
# 整体式调距叉 T411BZI (12.11.2026)

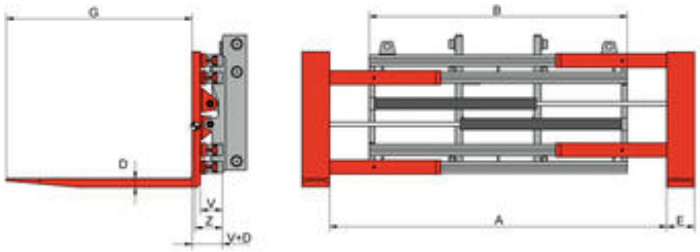



阀体式侧移（侧移量取决于张臂范围）- 叉车需提供双附加油路

| 型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | VSmax mm | V mm | 失载距 Z mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | 货叉长度增加100mm加价 人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4T411BZI** | 4.500 | 500 | 330-2.530 | 2.030 | 60 | 120 | 1.200 | ±550 | 139 | 138 | 848 | 根据询价 | 根据询价 |
| **5T411BZI** | 6.300 | 600 | 220-1.850 | 1.550 | 60 | 150 | 1.200 | ±407,5 | 159 | 193 | 840 | 根据询价 | 根据询价 |
| **5T411BZI** | 6.300 | 600 | 180-2.080 | 1.860 | 60 | 150 | 1.200 | ±475 | 159 | 185 | 902 | 根据询价 | 根据询价 |
| **5T411BZI** | 6.300 | 600 | 380-2.480[1)] | 1.860 | 60 | 150 | 1.200 | ±525 | 159 | 185 | 906 | 根据询价 | 根据询价 |
| **5T411BZI** | 6.300 | 600 | 310-2.510[1)] | 2.030 | 60 | 150 | 1.200 | ±550 | 159 | 181 | 936 | 根据询价 | 根据询价 |
| **6T411BZI** | 8.000 | 600 | 170-1.800 | 1.550 | 60 | 200 | 1.200 | ±407,5 | 169 | 223 | 1.057 | 根据询价 | 根据询价 |
| **6T411BZI** | 8.000 | 600 | 130-2.030 | 1.860 | 60 | 200 | 1.200 | ±475 | 169 | 216 | 1.117 | 根据询价 | 根据询价 |
| **6T411BZI** | 8.000 | 600 | 330-2.430[1)] | 1.860 | 60 | 200 | 1.200 | ±525 | 169 | 215 | 1.121 | 根据询价 | 根据询价 |
| **6T411BZI** | 8.000 | 600 | 200-3.800[1)] | 3.390 | 50 | 300 | 1.200 | ±900 | 169 | 208 | 1.437 | 根据询价 | 根据询价 |
| **8T411BZI** | 8.000 | 900 | 330-2.530[1)] | 2.000 | 70 | 200 | 1.200 | ±550 | 188 | 199 | 1.424 | 根据询价 | 根据询价 |
| **8T411BZI** | 8.000 | 900 | 400-2.900[1)] | 2.400 | 70 | 200 | 1.200 | ±625 | 188 | 191 | 1.532 | 根据询价 | 根据询价 |

1） 不能在欧式托盘长度方向进行叉取。
水平重心和重量以实际铭牌标示为准。
如果有必要，客户须提供货叉架、滚轮座和链条的图纸。
不适合于用货叉进行夹取。
可提供螺栓固定式货叉型号：T411BZIA
挡货架请参看型号 T479
根据客户需求可提供不带侧移功能的型号 T401BZI

# 整体式调距叉 T411BZI

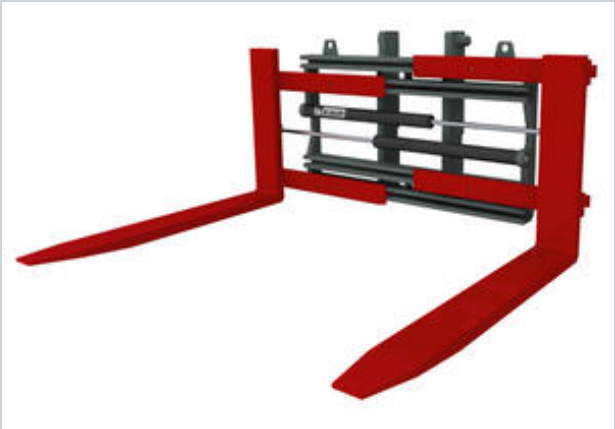

## 产品说明：

KAUP整体式调距叉T411BZI结构坚固、视野良好，是大调距范围的标准设计，适用于重载工况以及地面不平的工况，可直接安装在叉车门架上，综合承载能力较T411BZ更大。

## 产品特点：

- 大调距范围
- 阀体式侧移（侧移量取决于张臂范围）
- 可提供螺栓铰接式货叉