


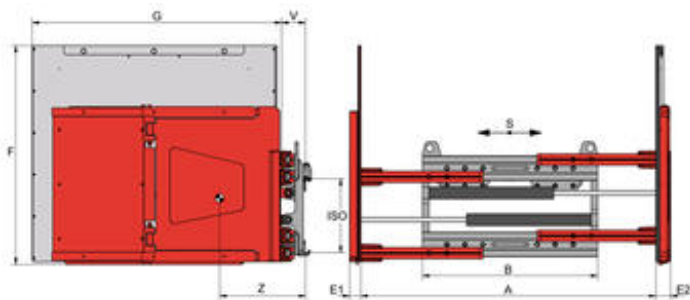

单独侧移 - 带橡胶衬垫 - 一条夹臂固定，一条夹臂可摆动 - 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	E1 mm	E2 mm	F mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	475-1.655	970	63	55	1.000	1.000	2	133	340	423	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	475-1.655	970	63	55	1.000	1.200	2	133	396	463	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	475-1.655	970	63	55	1.200	1.200	2	133	467	527	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	475-1.655	970	63	55	1.200	1.380	2	133	487	575	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	63	55	1.000	1.000	2	133	339	425	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	63	55	1.000	1.200	2	133	395	465	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	63	55	1.200	1.200	2	133	466	529	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	63	55	1.200	1.380	2	133	486	577	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	63	55	1.000	1.000	2	133	339	425	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	63	55	1.000	1.200	2	133	395	465	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	63	55	1.200	1.200	2	133	466	529	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	63	55	1.200	1.380	2	133	486	577	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	63	55	1.000	1.000	2	133	336	435	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	63	55	1.000	1.200	2	133	392	475	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	63	55	1.200	1.200	2	133	462	539	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	63	55	1.200	1.380	2	133	481	587	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	63	55	1.000	1.000	2	133	335	444	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	63	55	1.000	1.200	2	133	390	484	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	63	55	1.200	1.200	2	133	460	548	根据询价
1,5T413G-1L	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	63	55	1.200	1.380	2	133	479	596	根据询价

2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.000	1.000	2	143	332	493	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.000	1.200	2	143	392	538	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.200	1.200	2	143	423	602	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.200	1.380	2	143	476	659	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.000	1.000	3	143	332	493	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.000	1.200	3	143	392	538	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.200	1.200	3	143	423	602	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	520-1.720	970	63	60	1.200	1.380	3	143	476	659	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	E1 mm	E2 mm	F mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.000	1.000	2	143	330	498	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.000	1.200	2	143	390	543	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.200	1.200	2	143	421	607	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.200	1.380	2	143	474	664	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.000	1.000	3	143	330	498	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.000	1.200	3	143	390	543	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.200	1.200	3	143	421	607	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	63	60	1.200	1.380	3	143	474	664	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.000	1.000	2	143	328	503	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.000	1.200	2	143	387	548	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.200	1.200	2	143	418	612	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.200	1.380	2	143	471	669	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.000	1.000	3	143	328	503	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.000	1.200	3	143	387	548	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.200	1.200	3	143	418	612	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	63	60	1.200	1.380	3	143	471	669	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.000	1.000	2	143	314	527	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.000	1.200	2	143	373	572	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.200	1.200	2	143	404	636	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.200	1.380	2	143	457	693	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.000	1.000	3	143	314	527	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.000	1.200	3	143	373	572	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.200	1.200	3	143	404	636	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	63	60	1.200	1.380	3	143	457	693	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.000	1.000	2	143	307	551	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.000	1.200	2	143	366	596	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.200	1.200	2	143	397	660	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.200	1.380	2	143	450	717	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.000	1.000	3	143	307	551	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.000	1.200	3	143	366	596	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.200	1.200	3	143	397	660	根据询价
2T413G-1L	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	63	60	1.200	1.380	3	143	450	717	根据询价

每 100mm 长/高 夹臂的加价请接洽销售部。

根据客户需求可提供液压自动选择装置

关于内衬请参看价格列表中的附件。

也可提供旋转夹臂带两个压盘的型号， T413G-2L / T403G-2L。

可提供不带侧移功能的型号 T403G-1L

挡货架请参看型号 T479



纸箱夹 T413G-1L

产品说明:

KAUP纸箱夹T413G-1L适于搬运白色家电和棕色家电等体形较大的货物。其夹臂薄巧，尤其适用于卡车或集装箱内货物的装车作业。

产品特点:

- 失载距小
- 综合承载能力高
- 视野良好
- 夹臂薄巧易于作业
- 单独侧移
- 可提供挡货架